

EAN: 6414150071232
static.oras.com/2812F-104



- Green Building
- Kangsegisti, Bidetta, Green Building
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.056 l/s**

Tehnilised omadused


Kuum vesi **max. +80°C**
 Kasutusurve **50 - 1000 kPa**

Määrused

EN standard **EN 817**
 Hääleklass **I (ISO 3822)**

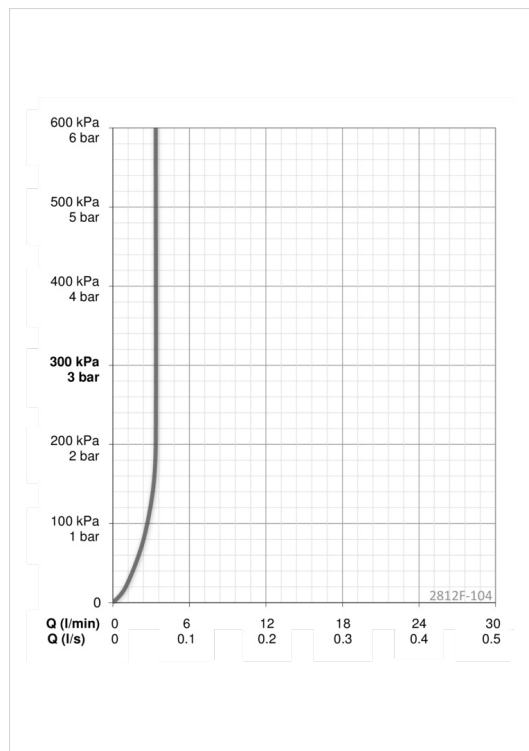

Varuosad

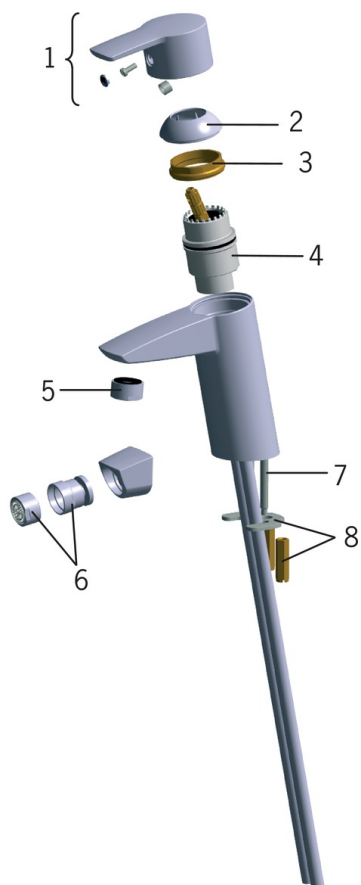

SP2810F-104

	Nimetus	Kood
01	Kahv	159050V
02	Kaitsekate	159053V
03	Pingutusmutter	158726
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Õhusti, M24x1, -104	601434V
06	Liigendõhusti, M24x1/M24x1	232511
07	Paigalduskruvi (10tk), M6x55	158727/10
08	Kinnitusplaat mutritega	158697