

EAN: 6414150095993

www.oras.com/ru/products/oras/product/2824FTZ



- Ванная комната
- Бесконтактный, Bluetooth®, Блок питания
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив, Литая конструкция
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры (дооснащение)
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Блок питания
- Гибкая подводка
- Настройка ПО Bluetooth

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

| | |
|--|----------------|
| Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) | 0.1 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.1 л/с | 200 кПа |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Относительный диаметр | DN15 |
| Подключение горячей воды | max. +70°C |
| Установочные размеры | G3/8 |
| Длина/расстояние | 115 mm |
| Материал | Латунь |

Установки ПО

| | |
|--|---------------------------|
| Продолжительность окончательного смыва | 3 s (1-20 s) |
| Автоматическая промывка | off (off/1-120 h) |
| Автоматический смыв | 30 s (1-1800 s) |
| Макс. время подачи воды | 2 min (1 - 1800 s) |

Электрические параметры


| | |
|-------------------|------------------|
| Электропитание | 230 / 9 V |
| Bluetooth version | 4.x |


Regulations

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Директива EMC | C E 2014/53/EU |
| Стандарт EN | EN 15091 |
| Уровень шума | I (ISO 3822) |
| Степень защиты | IP 55 / transformer IP 20 |


Тип разрешения

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1566 |
|---------|-------------|

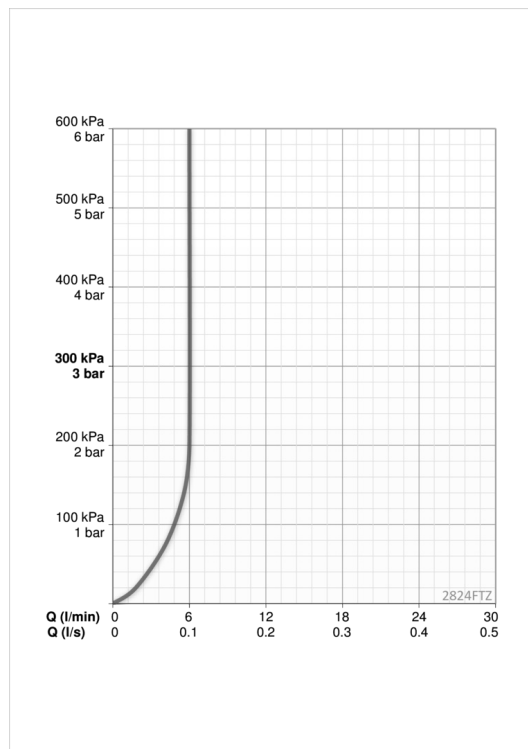

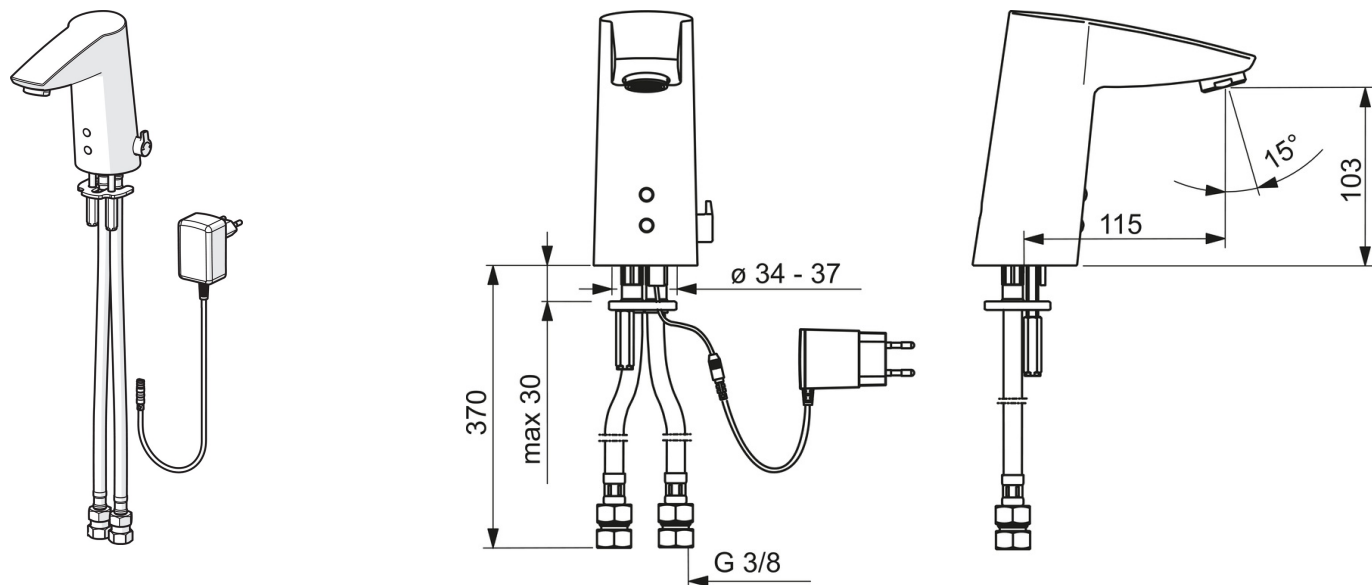

Запасные части

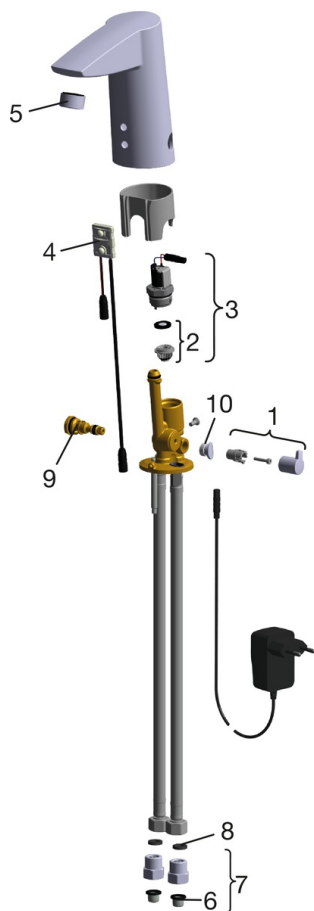

SP2824FT

| Название | Код |
|--|-----------|
| 01 Ручка регулировки температуры | 600493V |
| 02 Опорное кольцо мембраны | 199205V |
| 03 Электромагнитный клапан | 199206V |
| 04 Датчик, 12 V MIX | 600839V |
| 04 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth | 1001424V |
| 05 Аэратор, M24x1 , 6 l/min | 199266V |
| 06 Блок грязевых фильтров | 199257/2 |
| 07 Обратный клапан с грязевым фильтром | 198473/2 |
| 08 Прокладка, 8x14.3x2 | 600705/10 |
| 09 Терморегулятор | 199201V |
| 10 Заглушка регулятора температуры | 601141V |