

EAN: 6414150071409
LVI: 6219099

www.oras.com/fi/products/oras/product/2839F-105



Hanassa on kääntyvä, korkea juoksuputki ja elektroninen pesukoneventtiili 6 V (kytketään kylmään veteen) ja joustavat kytkentäputket. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Green Building
- Yksiotte, Paristokäyttöinen, Green Building
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Pehmeä virtaama
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Roskasiivilä(t)
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**

Ohjelmistoasetukset


Pesukoneventtiin aukioloaika **4 h / 12 h**


Elektroniikan tiedot

Paristo **Lithium 2CR5 6 V**

Määräykset

EMC Direktiivi **CE 2004/108/EY**
EN standardi **EN 15091 , EN 817**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**
Suojaluokka **IP 55**

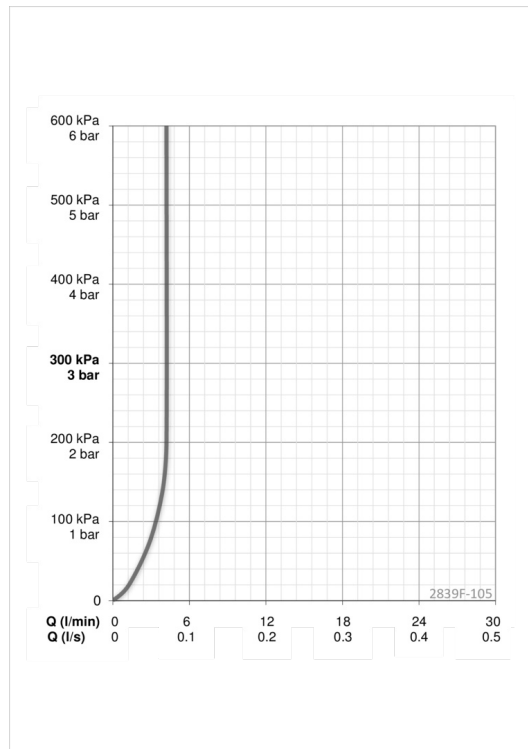

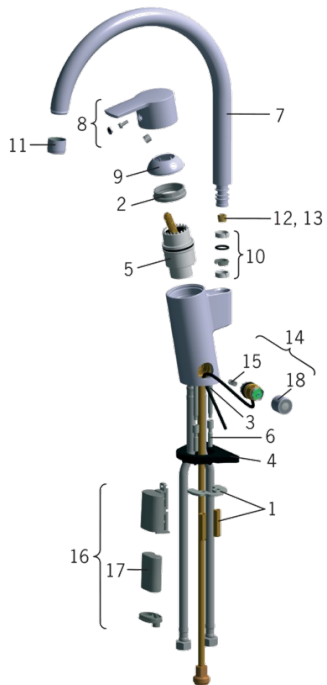

SP2839F-105

Nimi	Koodi	LVI
01 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
02 Kiristysmutteri	158726	6420331
03 Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154
04 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
05 Säättöosa	158890	6420301
06 Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
07 Juoksuputki	159010V	6420293
08 Käyttövipu	159050V	6420525
09 Suojakuppi	159053V	6420526
10 Tiivistesarja	159499	6420144
11 Poresuutin, M22x1 , -105	601167V	
12 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
13 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
13 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
14 Magneettiventtiili	600047V	6420530
15 Roskasiivilä	600038V	6420531
16 Paristokotelo	199417V	6422167
17 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
18 Hattu	600093V	6420260