

EAN: 6414150052552

www.oras.com/lv/products/oras/product/2870



Dušas termostata jaucējkrāns uztur stabilu izvēlēto ūdens temperatūru, jo ātri un precīzi reaģē uz pienākošā ūdens temperatūras izmaiņām. Temperatūras regulēšanas rokturī ir temperatūras ierobežojoša poga, kuru nospiežot var iestatīt karstāku ūdeni (iestatīts uz 38°). Jaucējkrāns aprīkots ar filtriem un vienvirziena vārstiem. Karstā ūdens pievads kreisajā pusē.

- Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), lekšējā vītne
- WithoutCouplings

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	165 kPa

Tehniskās īpašības





Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	CC150± 3 mm
Materiāls	brass

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-04949-08
ETA-Danmark	VA 1.43/17874
Sintef	Sintef Nr. 1324

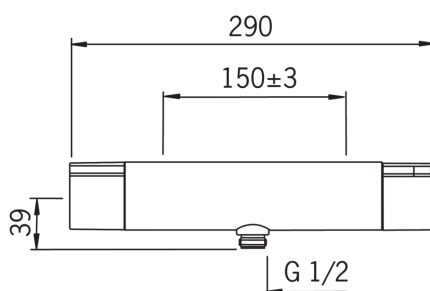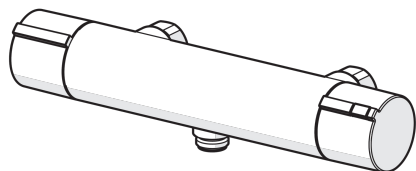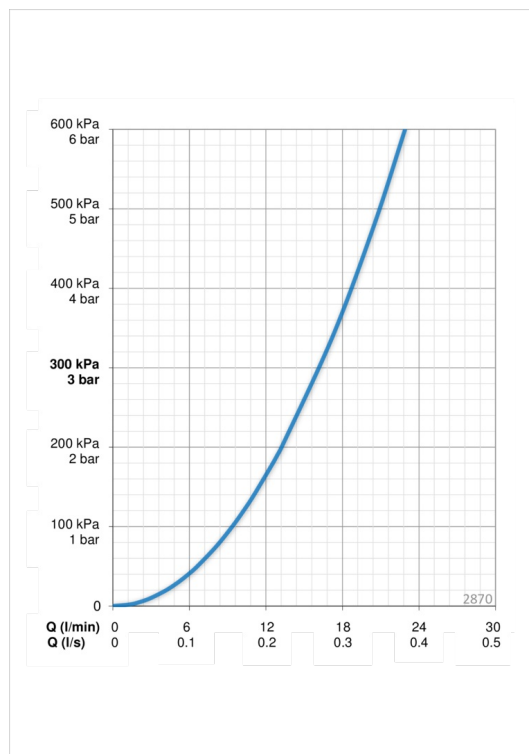

Rezerves daļas

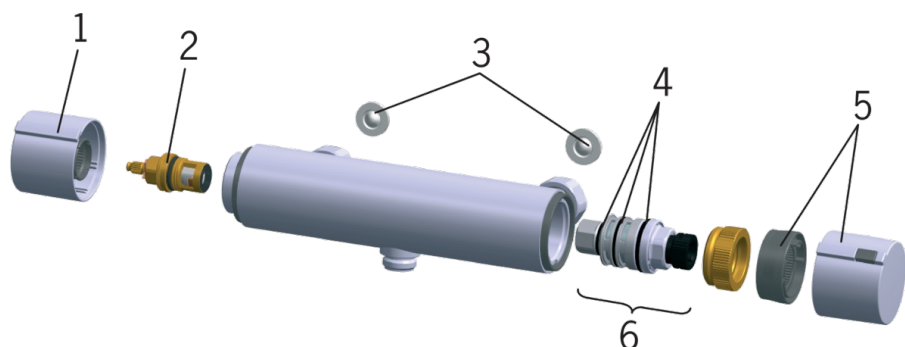

SP2870

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	159045V
02	Ventiļa mehānisms	109898
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4	178375V
04	Blīvgredzenu komplekts	178796V
05	Temperatūras kontroles rokturis	159048V
06	Termostata kasete	178780V