

EAN: 6414150073557  
[static.oras.com/2960U](http://static.oras.com/2960U)

Смеситель для душа с эксцентриковыми соединителями и розетками

- Решения для душа
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан,  $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа **0.28 l/s**

### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**  
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**

### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

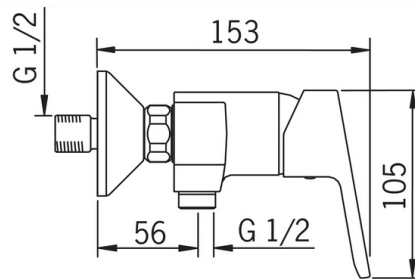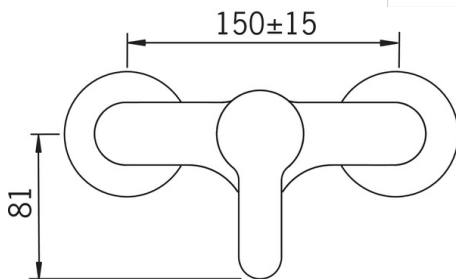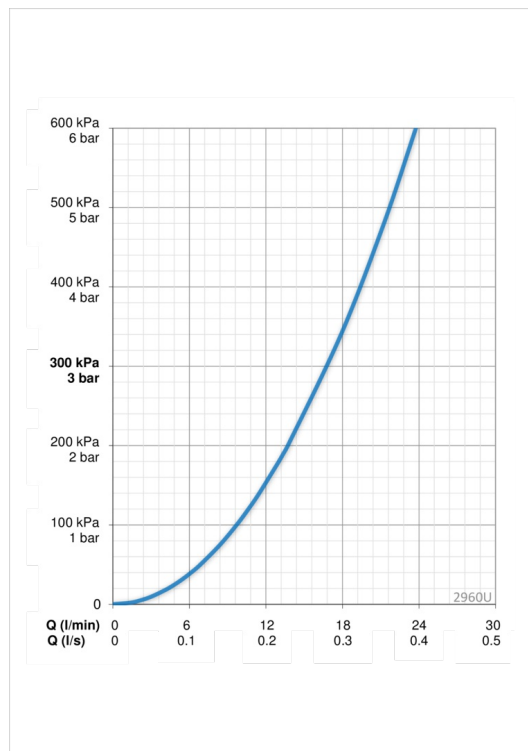

## Запасные части

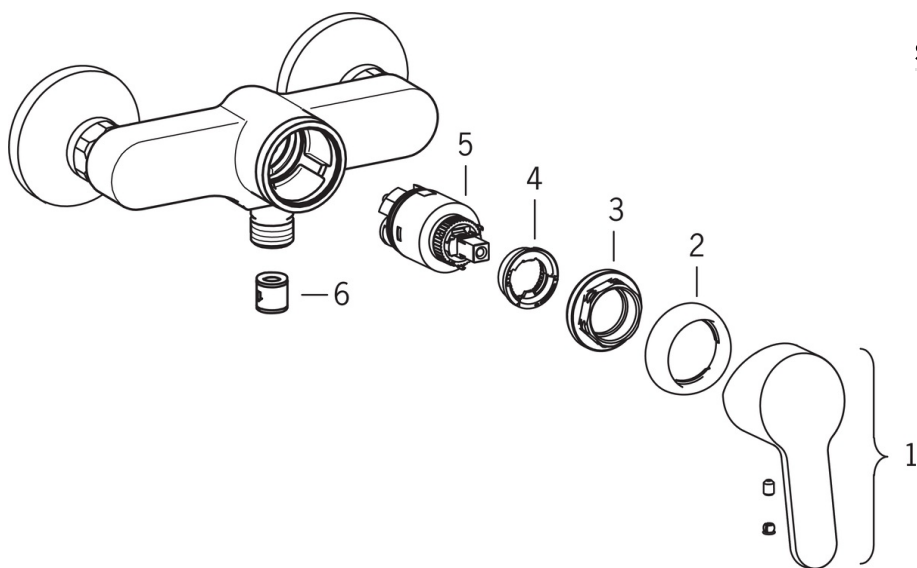

### SP2960U

	Название	Код
01	Рычаг	601966V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Обратный клапан	601989V