


EAN: 6414150082405

[www.oras.com/ua/products/oras/product/3006F-34](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/3006F-34)

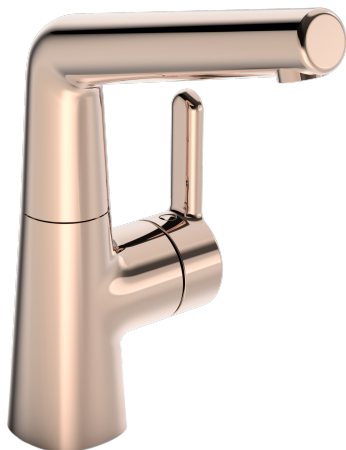

Змішувач для умивальника з поворотним виливом та донним клапаном. Кут повороту вилива встановлений на заводі 120° (може бути обмежений до 0° або 60°). Є також варіанти з вбудованим обмеженням для температури води і максимальної витрати. Mikado® аератор.

F = з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Side operated,
- На підставці
- Rose gold
- Можливість обмеження діапазону повороту
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- 3S-Installation

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку)	<b>0.02 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>100 kPa</b>




### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +80°C</b>
Робочий тиск	<b>50 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G3/8</b>
Довжина/відстань	<b>151 mm</b>
Матеріал	<b>brass</b>


### Правила

EN стандарти	<b>EN 817</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>

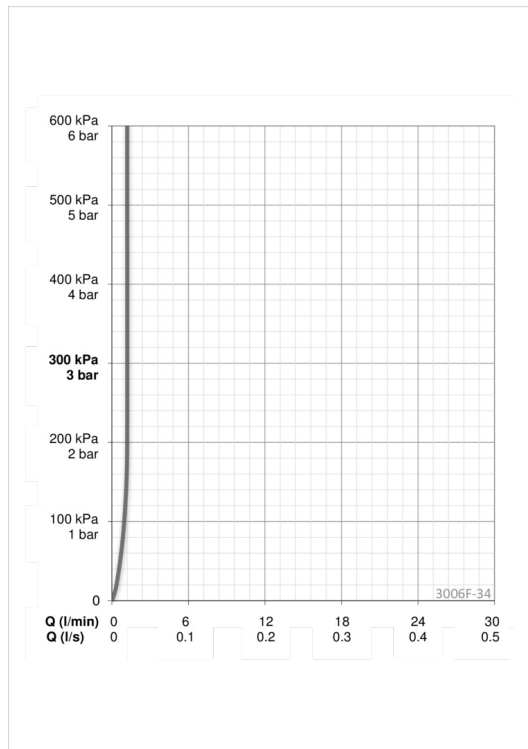

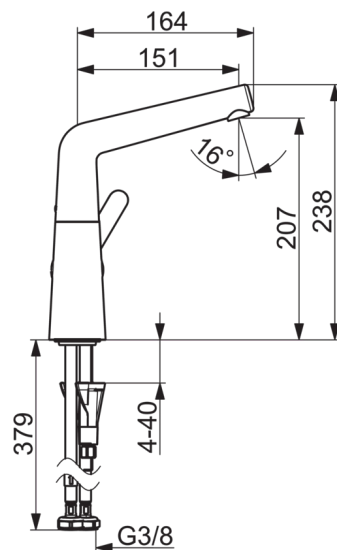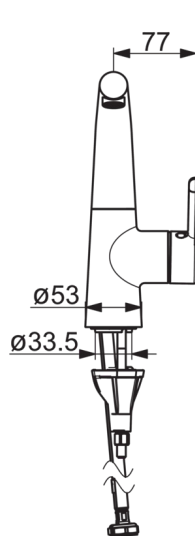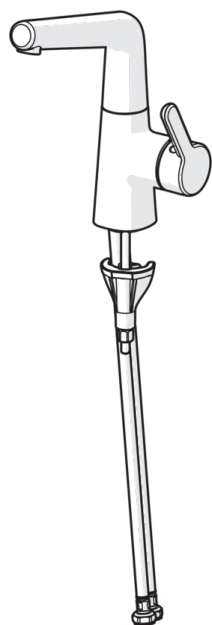

## Запасні частини

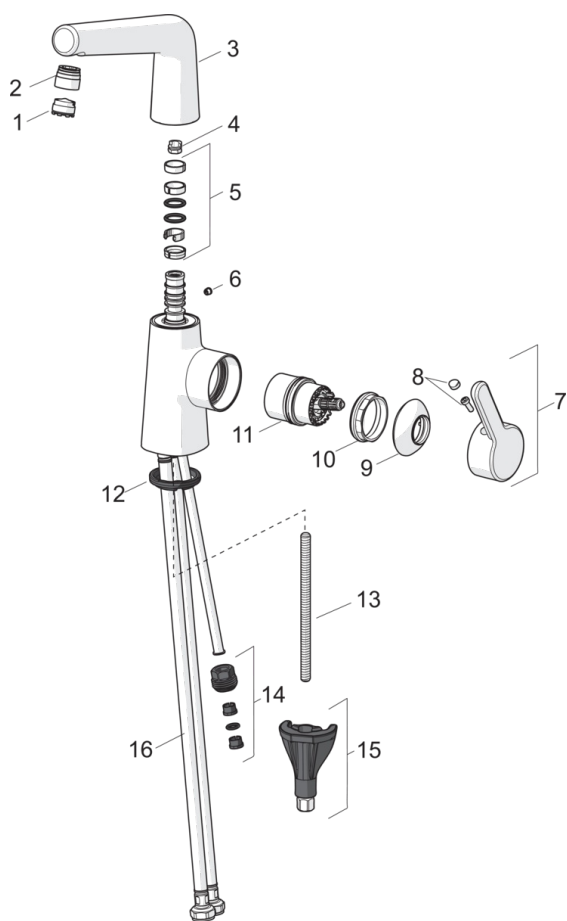

### SP3004F

Код	Назва	Код
01	Аератор, M18.5x1	602671V
02	Фіксуюче кільце для аератора	1001722V
02	Фіксуюче кільце для аератора Rose gold	1005427V-34
03	Вилив	1002464V
03	Вилив Rose gold	1005433V-34
04	Обмежувач повороту виливу, 120°	159670/10
04	Обмежувач повороту виливу, 60°/0°	159667V
05	Комплект ущільнювачів	159499
06	Заглушка Rose gold	1005428V-34
06	Заглушка	602685V
07	Важіль	1003084V
07	Важіль Rose gold	1005431V-34
08	Кришка	1002323V
09	Захисна чашка	1001740V
09	Захисна чашка Rose gold	1005432V-34
10	Затискна гайка	158726
11	Картридж	1003691V
12	Пробка	1002371V
13	Кріпильний гвинт, M8x1, L=130	1000780V
14	Ніпель	159684
15	Комплект кріпильних	602610V
16	Гнучка трубка, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V