

EAN: 6414150082528  
LVI: 6110236

[www.oras.com/fi/products/oras/product/3017FT](http://www.oras.com/fi/products/oras/product/3017FT)



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. XL-koko. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/9 V. Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | <b>0.1 l/s</b> |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)         | <b>200 kPa</b> |

### Tekniset ominaisuudet

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Lämmin vesi  | <b>max. +70°C</b>     |
| Käyttöpaine  | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Liitäntäkoko | <b>G3/8</b>           |
| Projektio    | <b>164 mm</b>         |
| Materiaali   | <b>Messinki</b>       |

### Ohjelmistoasetukset


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Jälkivirtaama-aika          | <b>3 s (1-20 s)</b>       |
| Automaattinen huuhtelu      | <b>off (off/1-120 h)</b>  |
| Automaattinen huuhtelu-aika | <b>30 s (1-1800 s)</b>    |
| Max. virtaama-aika          | <b>2 min (1 - 1800 s)</b> |



### Elektroniikan tiedot

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Sähköliitäntä    | <b>230 / 9 V</b> |
| Bluetooth versio | <b>4.x</b>       |


### Määräykset

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| EMC Direktiivi | <b>CE 2014/30/EU</b>             |
| EN standardi   | <b>EN 15091</b>                  |
| Ääniluokka     | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>    |
| Suojausluokka  | <b>IP 55 / transformer IP 40</b> |

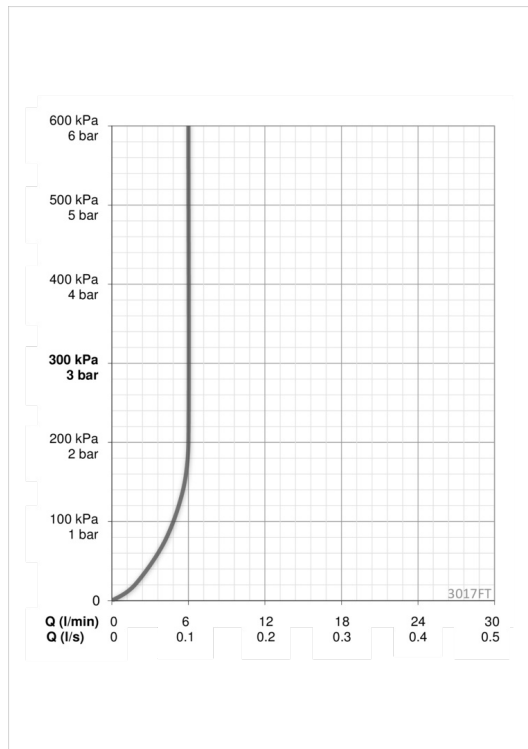

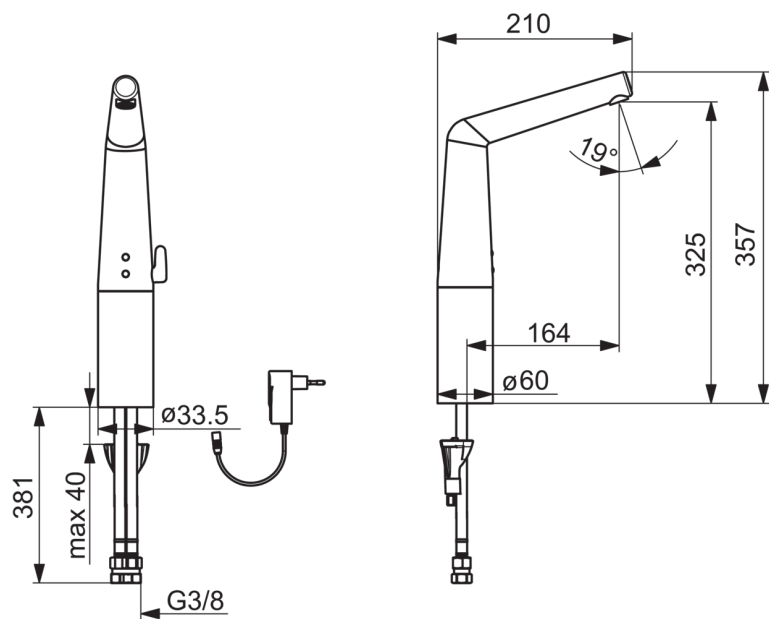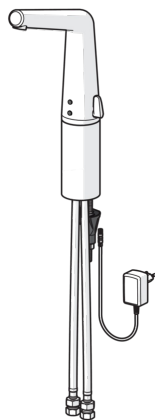

## Varaosat

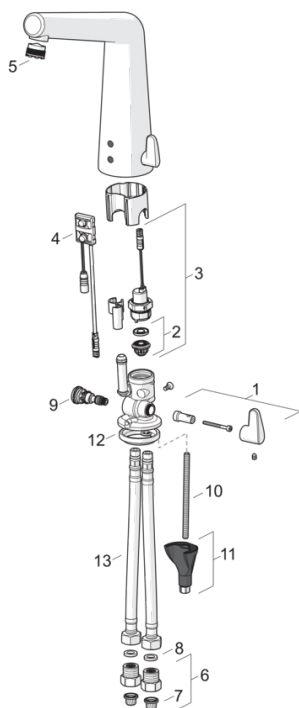

### SP3017FT

| Nimi                                         | Koodi     | LVI     |
|----------------------------------------------|-----------|---------|
| 01 Lämmönsäätökahva                          | 1002424V  | 6420647 |
| 02 Kalvon tukirengas                         | 199205V   | 6422170 |
| 03 Magneettiventtiili                        | 199206V   | 6422171 |
| 04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth               | 1001424V  | 6420643 |
| 05 Poresuutin ja avain, M18.5x1              | 601901V   | 6510232 |
| 06 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä         | 198473/2  | 6422070 |
| 07 Roskasiivilät                             | 199257/2  | 6420722 |
| 08 Tiiviste, 8x14.3x2                        | 600705/10 | 6420199 |
| 09 Lämmönsäädin                              | 199201V   | 6421116 |
| 10 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=250               | 1002624V  | 6420666 |
| 11 Kiinnityssarja                            | 602610V   | 6420634 |
| 12 Pohjatiiviste                             | 1002371V  | 6420646 |
| 13 Joustava kytkentäputki, L=500, G3/8-M10x1 | 602328/2  | 6420623 |