

EAN: 6414150078156
static.oras.com/3940Y

Integreeritud jäik jooksutoru, suundvahetaja. Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa. Komplektis sisalduvad ekstsentrilliidesed ja peiteäärrikud.



- Vann ja dušš
- Kangsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Väljatõmmatav suundvahetaja
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- ϕ 35 mm keraamiline seadeosa
- Ekstsentrilliides(ed), Peiteäärrikud

Tehnilised andmed

Vooluhulk

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Vooluhulk 300 kPa | 0.33 l/s |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s) | 165 kPa |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s) | 300 kPa |

Tehnilised omadused





| | |
|----------------|----------------------|
| Kuum vesi | max. +80°C |
| Kasutusurve | 50 - 1000 kPa |
| Paigalduslaius | cc150 mm |

Määrused


| | |
|-------------|--------------------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Hääleklass | II (ISO 3822) Oras lab. |

Heakskiidud ja deklaratsioonid

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1446 |
|---------|-------------|

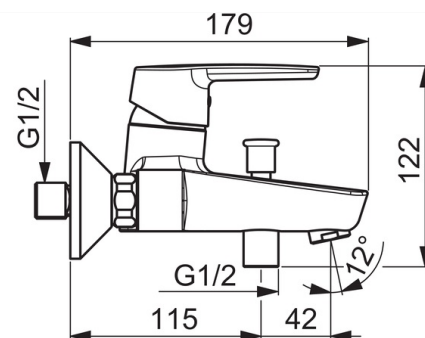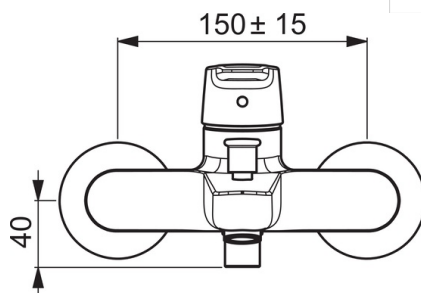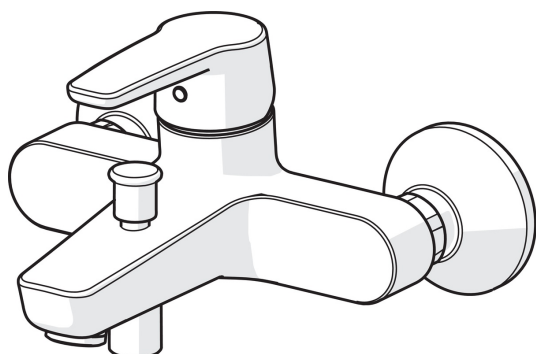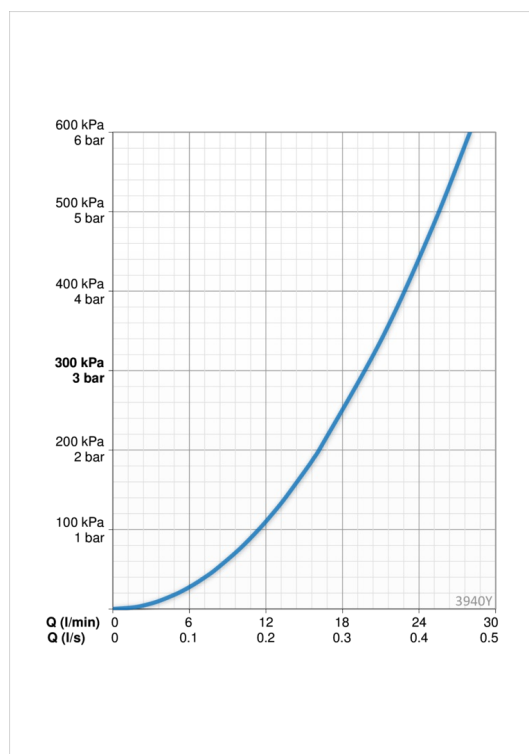

Varuosad

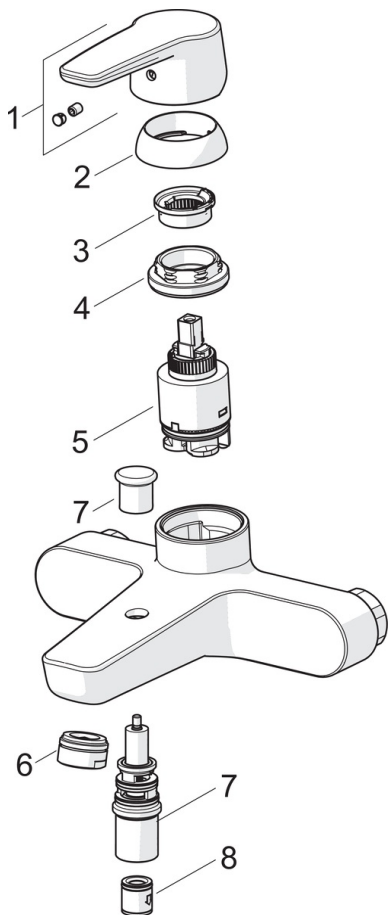

SP3940

| | Nimetus | Kood |
|----|-----------------------------|----------|
| 01 | Kahv | 1000801V |
| 02 | Kaitsekate | 601967V |
| 03 | Temperatuuri piiraja | 601973V |
| 04 | Pingutusmutter, M40x1, SW30 | 601968V |
| 05 | Seadeosa, 3.5 Classic | 601969V |
| 06 | Õhusti, M24x1 D | 602104V |
| 07 | Suundvahetaja | 602103V |
| 08 | Tagasilöögiklapp | 601989V |