

EAN: 6414150078156
static.oras.com/3940Y

Vonios ir dušo maišytuvas komplektuojamas su ekscentrinėmis jungtimis ir dangteliais. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

- Vonia ir dušas
- Viensvirtis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	165 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės





Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Montavimo plotis	cc150 mm

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	II (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos

KIWA SE	1446
---------	-------------

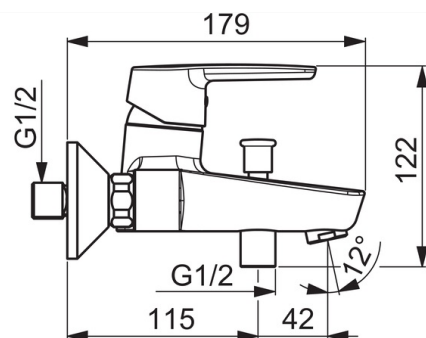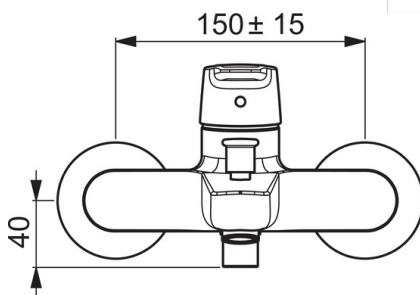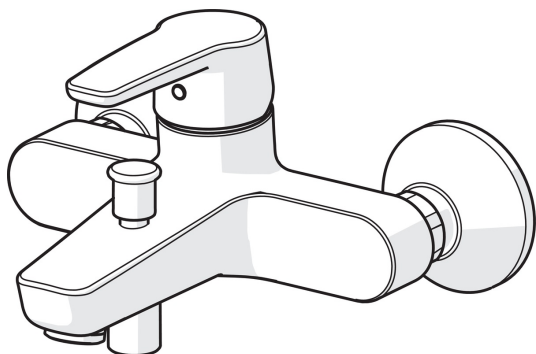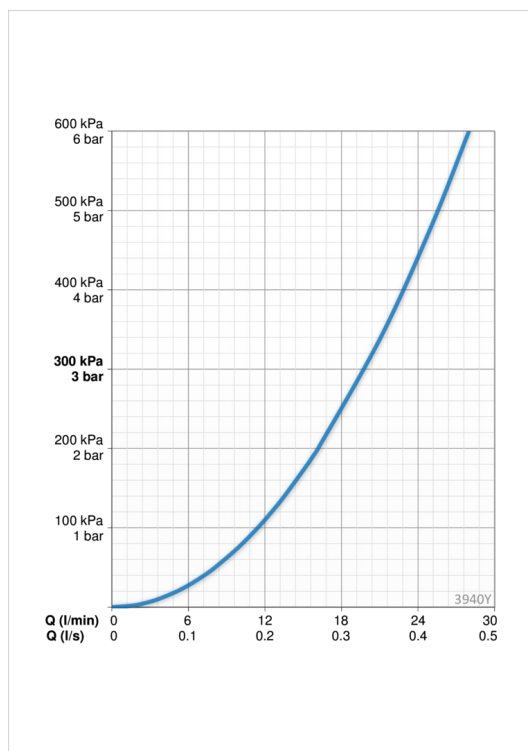

Atsarginės dalys

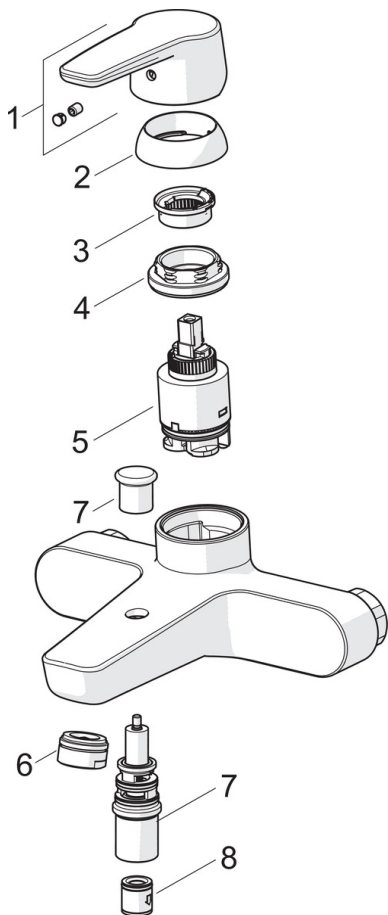

SP3940

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1000801V
02	Dangtelis	601967V
03	Temperatūros ribotuvas	601973V
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	601968V
05	Valdancioji kasetė, komplektas, 3.5 Classic	601969V
06	Aeratorius, M24x1 D	602104V
07	Perjungiklis	602103V
08	Atbulinis vožtuvas	601989V