

EAN: 6414150080203  
[static.oras.com/5551F](http://static.oras.com/5551F)



Безконтактний змішувач для умивальника з рукояткою регулювання температури, розроблений спеціально для використання у галузі охорони здоров'я. Датчик автофокусу з підключенням Bluetooth дозволяє легко здійснювати моніторинг та настройку. Ламінарний потік (6 л / хв). Змішувач оснащений грязьовими фільтрами та спеціальними гнучкими шлангами з вбудованими зворотними клапанами.

Живлення від батарейки 6В.

- HealthCare
- Безконтактні, Живлення від батарейки, Bluetooth®
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив
- Ламінарний потік
- Ручка регулювання температури
- Регульована зупинка подачі гарячої води (змінна)
- Грязьовий фільтр, Змішувальний клапан для ручного контролю температури, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Індикатор низького заряду акумулятора
- з гнучкими трубками, Спеціальне покриття для гігієнічних приміщень
- Корпус з DZR латуні, Настроювання ПЗ регулюються через додаток, Водні шляхи без нікелевого покриття, Поверхні, що контактують з питною водою, містять менше 0,3% свинцю

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витoku)	<b>0.1 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>200 kPa</b>

### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +70°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G3/8</b>
Довжина/відстань	<b>117 mm</b>

### Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	<b>3 s (1-20 s)</b>
Автоматичний змив	<b>off (off/1-120 h)</b>
Автоматичний змив період	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Максимальний час подачі води	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Електронні параметри


Батарея	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>



### Правила

Директива EMC	<b>CE 2014/53/EU</b>
EN стандарти	<b>EN 15091</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Клас захисту	<b>IP 55</b>


### Тип дозволу

KIWA SE	<b>1589</b>
UN38.3	<b>BP 0001-3</b>

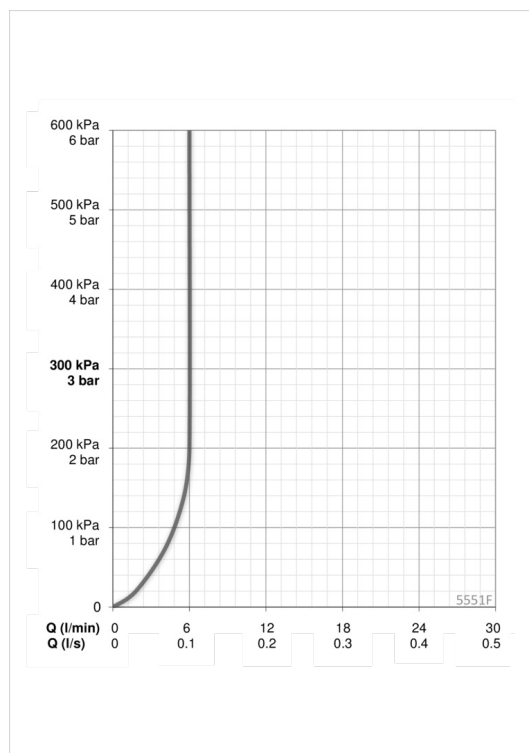

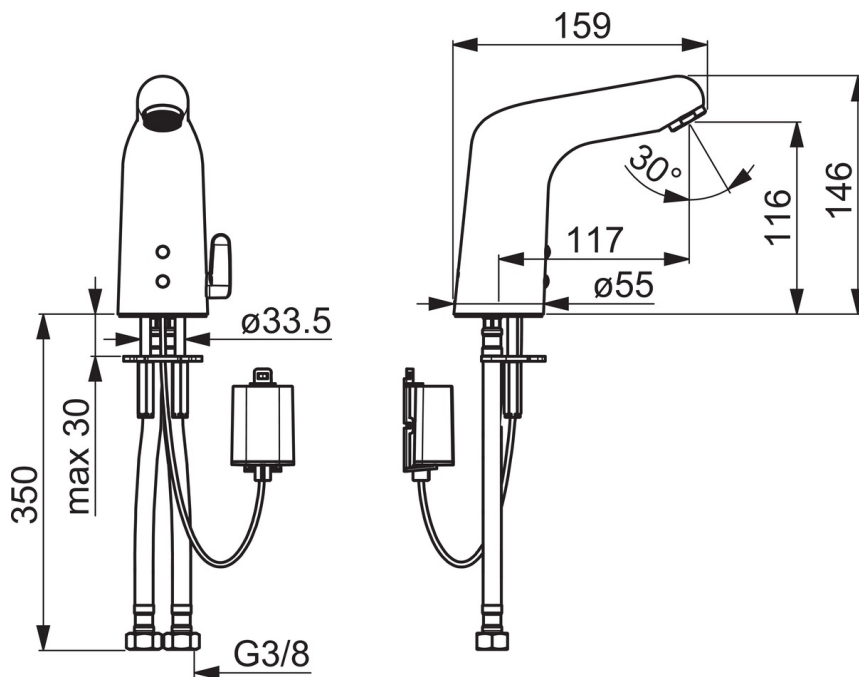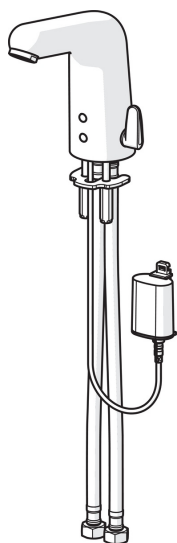

## Запасні частини

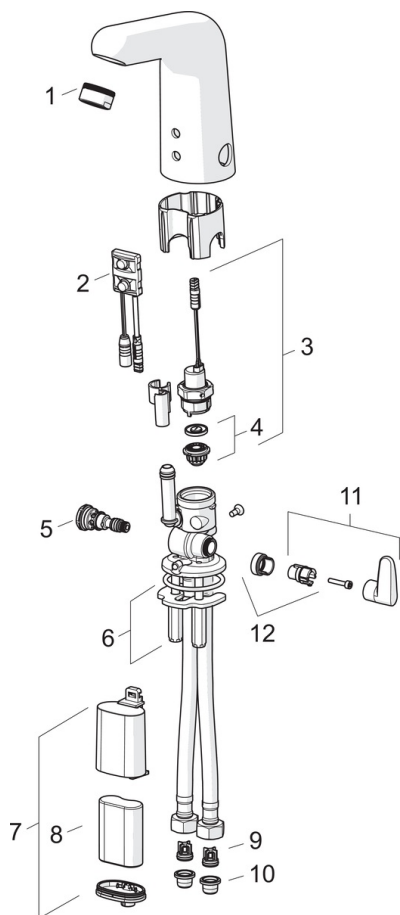

### SP5551F

Назва	Код
01 Аератор, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V
02 Сенсор, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Опорне кільце мембрани	199205V
05 Терморегулятор, lead-free	1000539V
06 Затискна пластина з гайками	158697
07 Футляр батарейки	199438V
08 Літієва батарейка, 2CR5 6 V	198330
09 Зворотний клапан	601077V
10 Грязьові фільтри	199257/2
11 Ручка регулювання температури	1002424V
12 Обмежувач	601061V