

EAN: 6414150080173
static.oras.com/5552F



XL Безконтактний змішувач для умивальника для попередньо змішаної або холодної води, розроблений спеціально для використання у галузі охорони здоров'я. Датчик автофокусу з підключенням Bluetooth дозволяє легко здійснювати моніторинг та настройку. Ламінарний потік (6 л / хв). Змішувач оснащений грязьовим фільтром та спеціальним гнучкими шлангами з вбудованими зворотними клапанами.

Живленням від батарейки 6В.

- HealthCare
- Безконтактні, Живлення від батарейки, Bluetooth®
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив
- Ламінарний потік
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Індикатор низького заряду акумулятора
- з гнучкими трубками, Один впуск для холодної або попередньо змішаної води, Спеціальне покриття для гігієнічних приміщень
- Корпус з DZR латуні, Настроювання ПЗ регулюються через додаток, Водні шляхи без нікелевого покриття, Поверхні, що контактують з питною водою, містять менше 0,3% свинцю

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витoku)	0.1 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	200 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	136 mm

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	3 s (1-20 s)
Автоматичний змив	off (off/1-120 h)
Автоматичний змив період	30 s (1-1800 s)
Максимальний час подачі води	2 min (1 - 1800 s)

Електронні параметри


Батарея	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Правила

Директива EMC	CE 2014/53/EU
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.
Клас захисту	IP 55


Тип дозволу

KIWA SE	1589
UN38.3	BP 0001-3

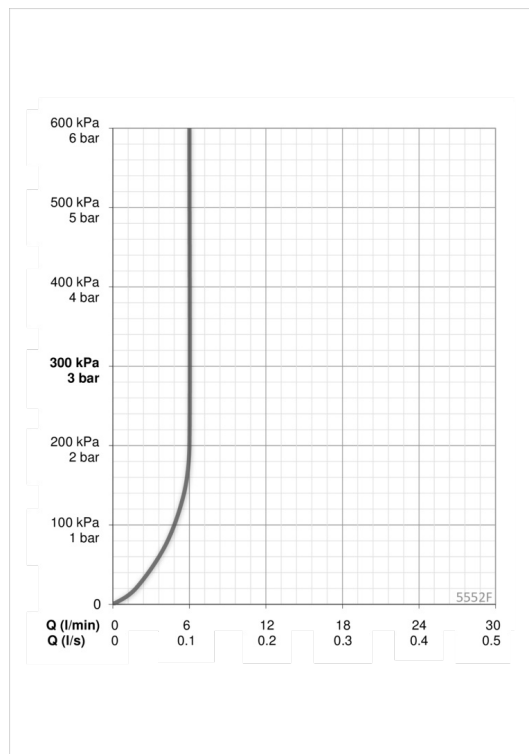

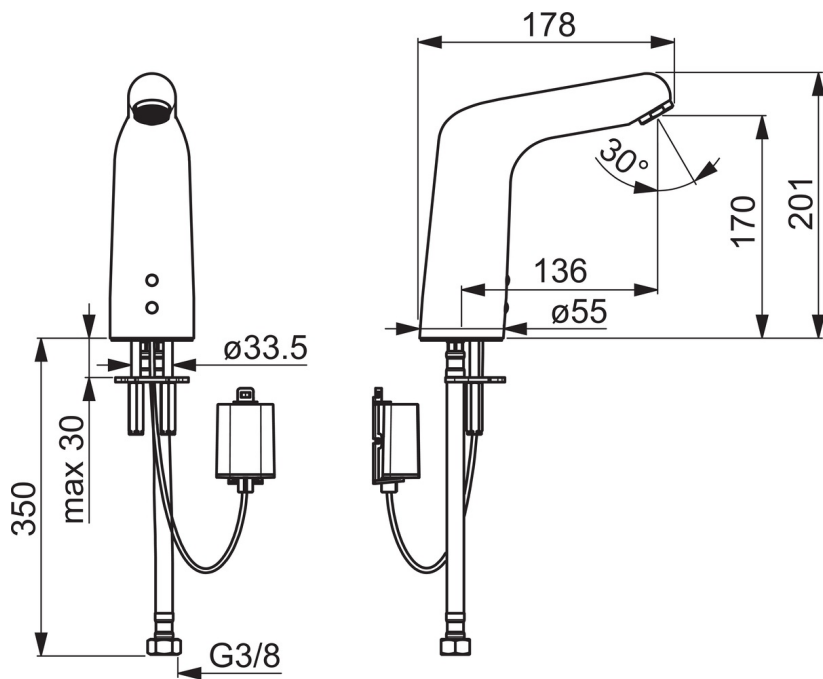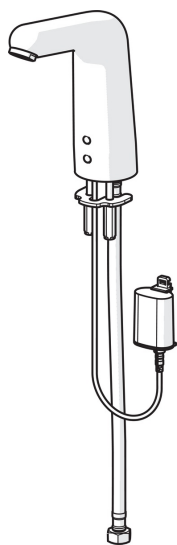

Запасні частини

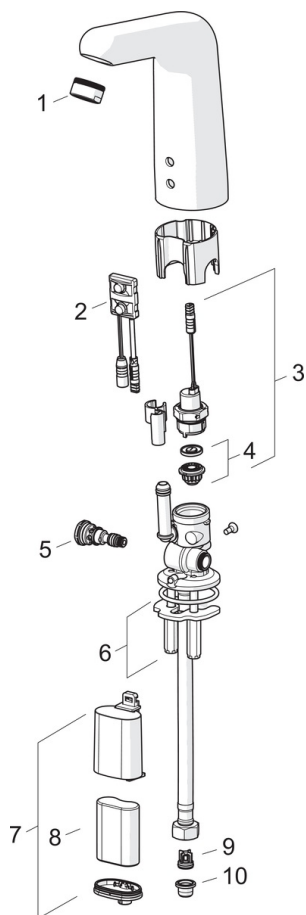

SP5552F

Назва	Код
01 Аератор, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V
02 Сенсор, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Опорне кільце мембрани	199205V
05 Терморегулятор	199201V
06 Затискна пластина з гайками	158697
07 Футляр батарейки	199438V
08 Літієва батарейка, 2CR5 6 V	198330
09 Зворотний клапан	601077V
10 Грязьові фільтри	199257/2