

EAN: 6414150096228  
[static.oras.com/5670U](http://static.oras.com/5670U)



- Veselība & Aprūpe
- Termostata, Bezkontakta, Bluetooth®, Baterijas barošana
- Sienas montāža
- Hroms
- Temperatūras kontroles rokturis
- Iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis, Zema baterijas līmeņa indikators
- Ekscentra savienojums (-i), Rozete (-s), Noslēgvārsts (-i), Trokšņa slāpētājs (-i), Trīskārši noslēgtas dekoratīvās rozetes
- DZR misiņš, Ūdens kanāli bez niķeļa pārklājuma, Termiskā dezinfekcija saskaņā ar DVGW W 551, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)
- Safety lock against scalding 38°C (36°-44°)

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa **0.2 l/s**

### Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde **max. +70°C**  
 Darba spiediens **100 - 1000 kPa**  
 Savienojuma izmērs **G1/2**  
 Iekārtas platums **CC150± 10 mm**  
 Materiāls **Misiņš**

### Programmatūras iestatījumi


Skalošanas periods **5 s (1-20 s)**  
 Automātiskās skalošanas **off (off/1-120 h)**  
 Automātiskās skalošanas periods **30 s (1-1800 s)**  
 Maksimālais plūsmas periods **5 min (1 - 1800 s)**



### Elektronika

Baterija **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x**


### Noteikumi

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standarts **EN 1111, EN 15091**  
 Trokšņu klase **I (ISO 3822)**  
 Trokšņu klase 0.2 l/s **I (ISO 3822)**  
 Aizsardzības klase **IP 55**

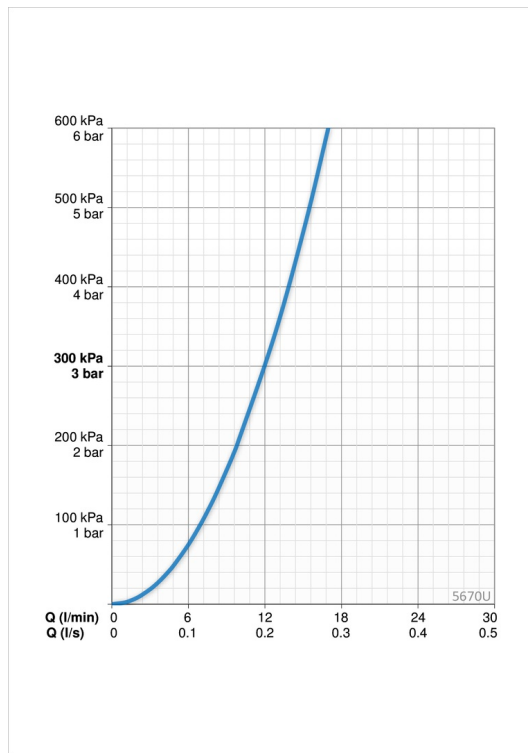

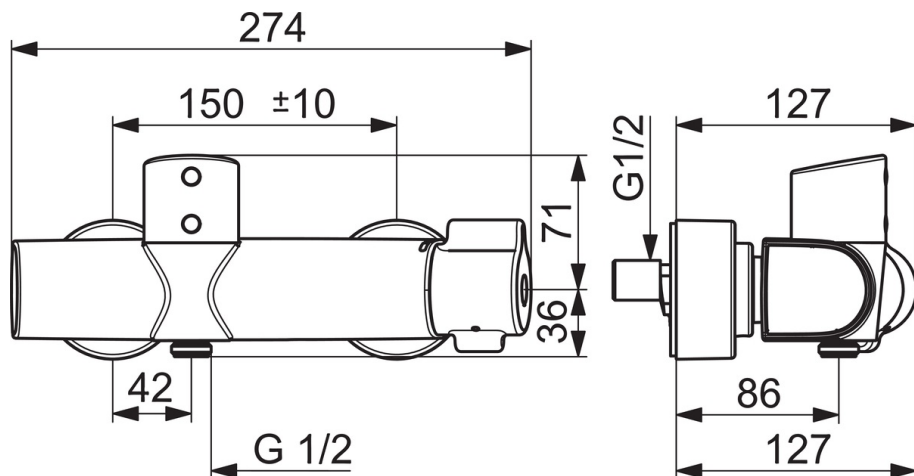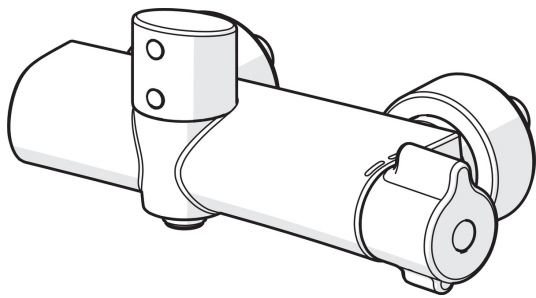

## Rezerves daļas

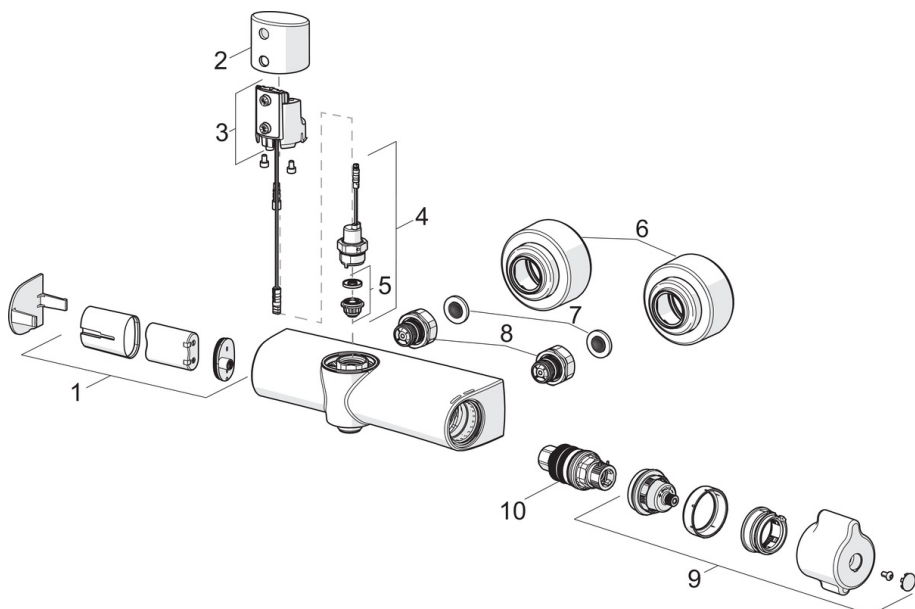

### SP5670U

Nosaukums	Kods
01 Baterijas kārba	199438V
02 Sensor holder	1006102V
03 Sensors, 6/9/12 V Bluetooth	1008025V
04 Soleonida ventilis, 3 V	1006792V
05 Membrāna	199240V
06 Rozete	1006473V
07 Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
08 Apvienot	602438/2
09 Temperatūras kontroles rokturis	1006058V
10 Termostata kasete	178780V