

EAN: 6414150080968

[www.oras.com/ee/products/oras/product/6125F](http://www.oras.com/ee/products/oras/product/6125F)



Kontaktivaba segisti temperatuuriseadekahvaga (tehases komplekteerituna). Segisti on varustatud prügipüüdurite ja tagsilöögiklappidega. Segistil on Autofocus sensor, mistõttu paigaldamisel ei ole vaja teha täiendavaid seadistusi. Vee vooluhulga piiraja (6 l/min) tagab vähese veekulu (keskmiselt 0,5l kasutuskorra kohta).

Pingestamine 12V läbi eraldi vooluallika (näit. Oras 199275 maks. 5-le segistile või pistikalaldi Oras nr. 199500).

F = painduvad ühendustorud

- Vannituba
- Kontaktivaba, Eraldi alaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Õhustatud veesammas
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid, Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil
- Painduvad ühendustorud

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	<b>0.1 l/s</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt)	<b>DN15</b>
Kuum vesi	<b>max. +70°C</b>
Kasutus surve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G3/8</b>
Tööulatus	<b>126 mm</b>
Materjal	<b>Messing</b>

### Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	<b>2 s ± 1 s</b>
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	<b>2 min</b>

### Elektronika


Elektriliides	<b>12 V</b>
---------------	-------------




### Määrused

EMC Direktiiv	<b>C E 2014/30/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kaitseklass	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>


### Tüübikinnitused

STF-sertifikaat	<b>VTT-RTH-00031-11</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20792</b>
KIWA SE	<b>1622</b>

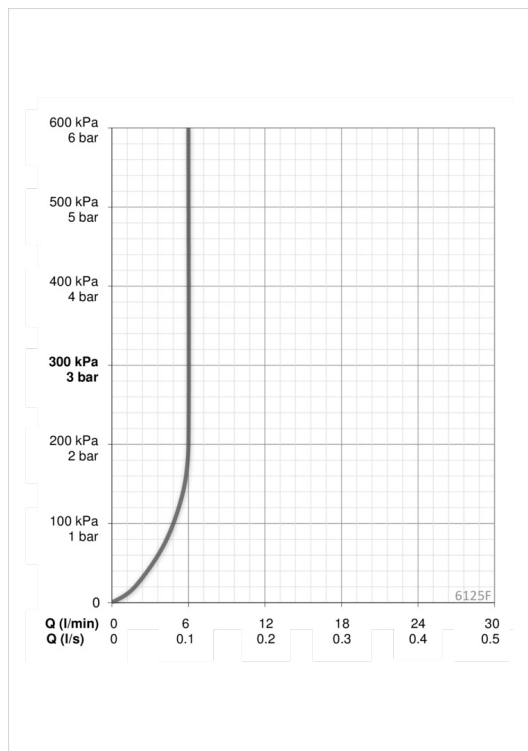

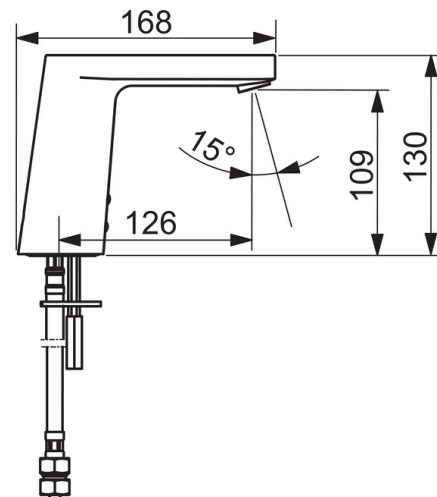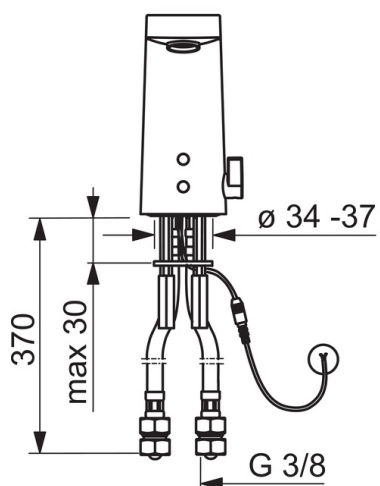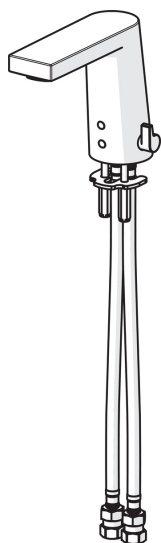

## Varuosad

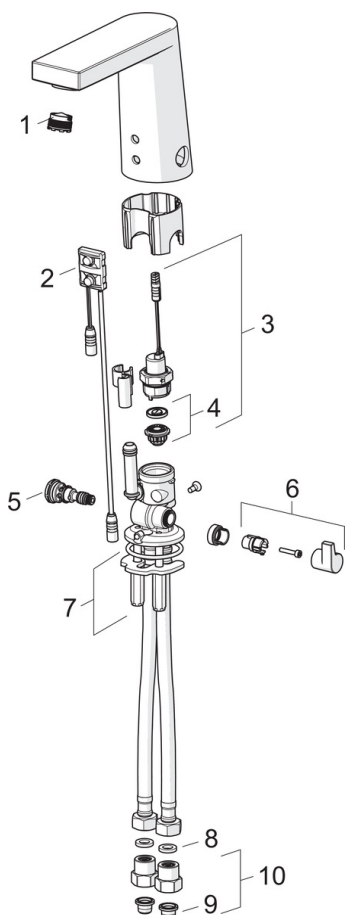

### SP6125F

Nimetus	Kood
01 Õhusti ja võti, M18.5x1	601901V
02 Sensor, 12 V	600082V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Magnetventiil	199206V
04 Membraan koos tugialusega	199205V
05 Temperatuuriseadja	199201V
06 Temperatuuriseadekehv	601877V
07 Kinnitusplaat mutritega	158697
08 Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10
09 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
10 Prügipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2