

EAN: 6414150027260

www.oras.com/ua/products/oras/product/6134



Безконтактний змішувач для умивальника зі змішувальним клапаном. Штепсельний трансформатор 230/12 В. Змішувач оснащений грязьовими фільтрами та зворотними клапанами. Відстань реагування може бути відрегульована від змішувача.

Пропонується також змішувач з проводом до фотоелементу довжиною 3, 6 та 9 м:

Oras №

6134/3

6134/6

6134/9

Ціна + 20 євро

- Громадські та напів громадські місця, Медицина
- Безконтактні, Штекерний трансформатор
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилів, Лита конструкція
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Ручка регулювання температури
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик, Джерело живлення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку)	0.11 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	170 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	120 mm
Матеріал	brass

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	1 s (0-255 s)
Максимальний час подачі води	2 min (1 - 255 s)

Електронні параметри



Електроживлення	230 / 12 VAC
-----------------	---------------------


Правила

Директива EMC	CE 89/336/EEC
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822)
Клас захисту	IP 67 / transformer IP 40


Тип дозволу

STF Сертифікат	STF VTT-RTN-00112-11
----------------	-----------------------------

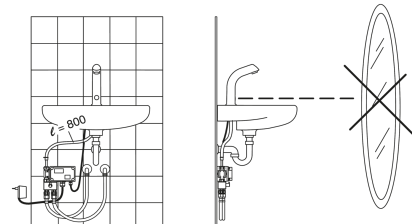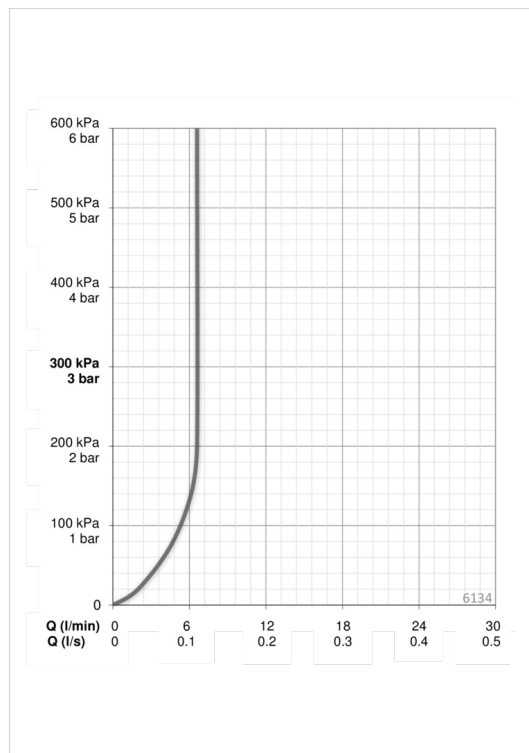

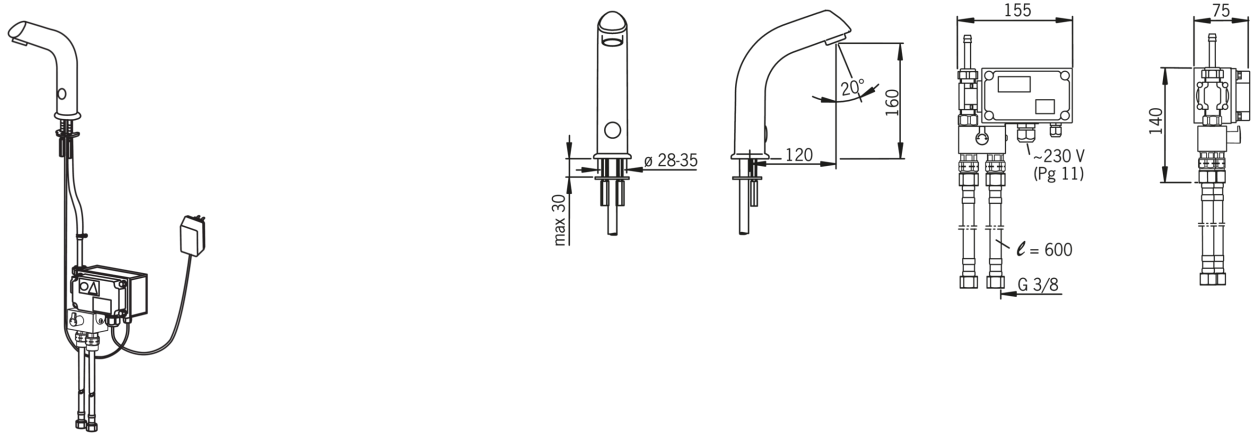

Запасні частини

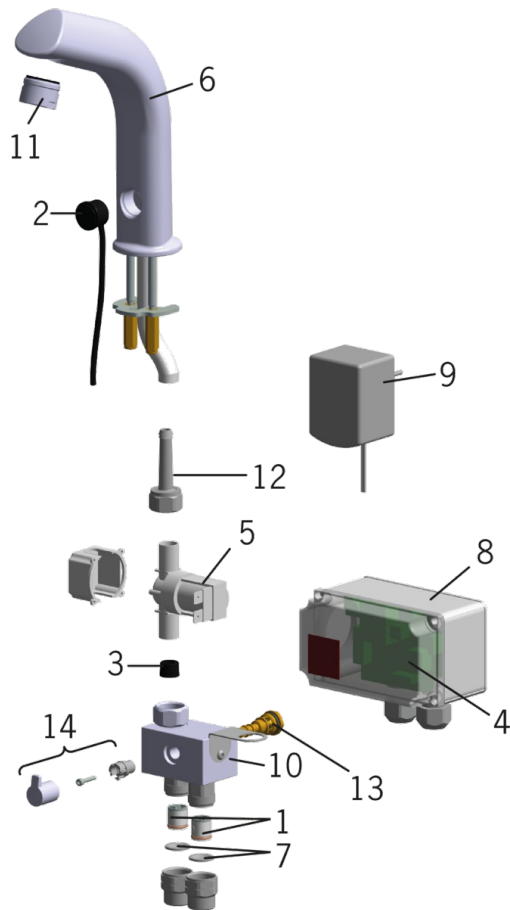

SP6134

Назва	Код
01 Зворотний клапан, DN15	105311
02 Фотоелемент, 9 м	198081/9
02 Фотоелемент	198081
02 Фотоелемент, 3 м	198081/3
02 Фотоелемент, 6 м	198081/6
03 Обмежувач потоку, 6 l/min	198084
04 Електронна плата, 12 V	198087
05 Електромагнітний клапан, 12 V	198090
06 Вилив	198093
07 Грязьові фільтри, DN15	198094/2
08 Блок управління, 12 V	198097
09 Трансформатор, 230/12 V	198099
10 Змішувачий клапан	600934V
11 Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
12 Шланг зі з'єднувачем, G1/2XD9	198008V
13 Терморегулятор	199201V
14 Ручка регулювання температури	600493V