



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on kääntyvä juoksuputki ja poresuutin (6 l/min. virtauksenrajoitin). Paristokäyttöinen 6 V. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Public & Semi-public, Health & Care
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Seinäasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t)
- Asetukset muutettavissa (magneettiavaimella)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitântäkkoko	<b>G3/4</b>
Asennusleveys	<b>CC150± 3 mm</b>
Projektio	<b>100 mm</b>
Materiaali	<b>brass</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>2 s ± 1 s</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/24/48/72 h)</b>
Automaattinen huuhteluaika	<b>30 s</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min</b>
Avausetäisyys	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------



### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>CE 89/336/EEC</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Tyyppihyväksynät

ETA-Danmark	<b>VA 1.42/19635</b>
-------------	----------------------

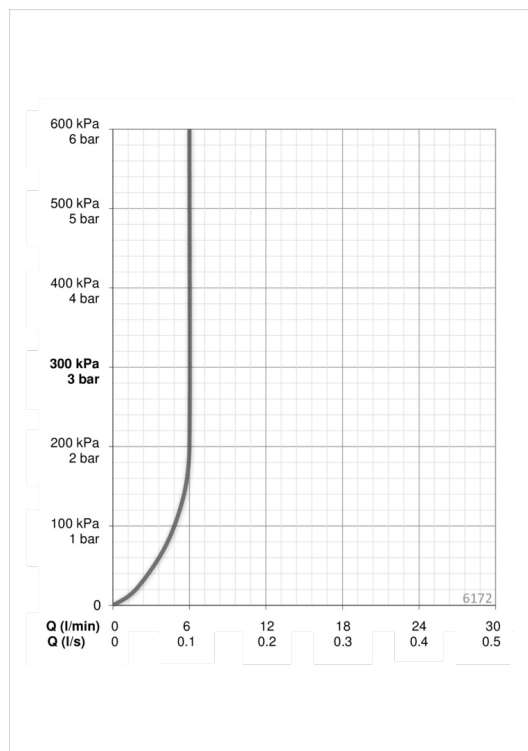

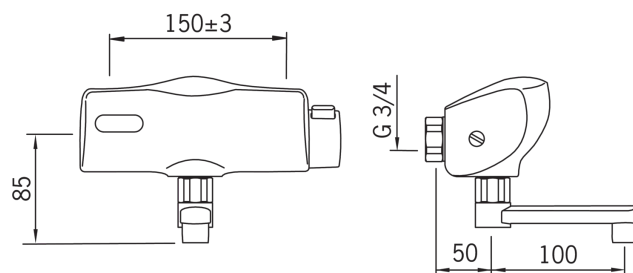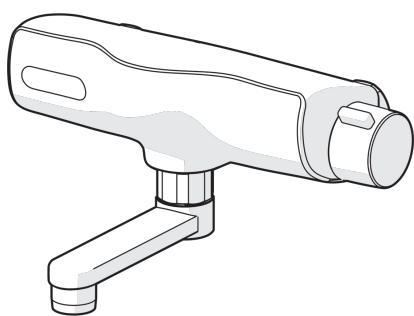

## Varaosat

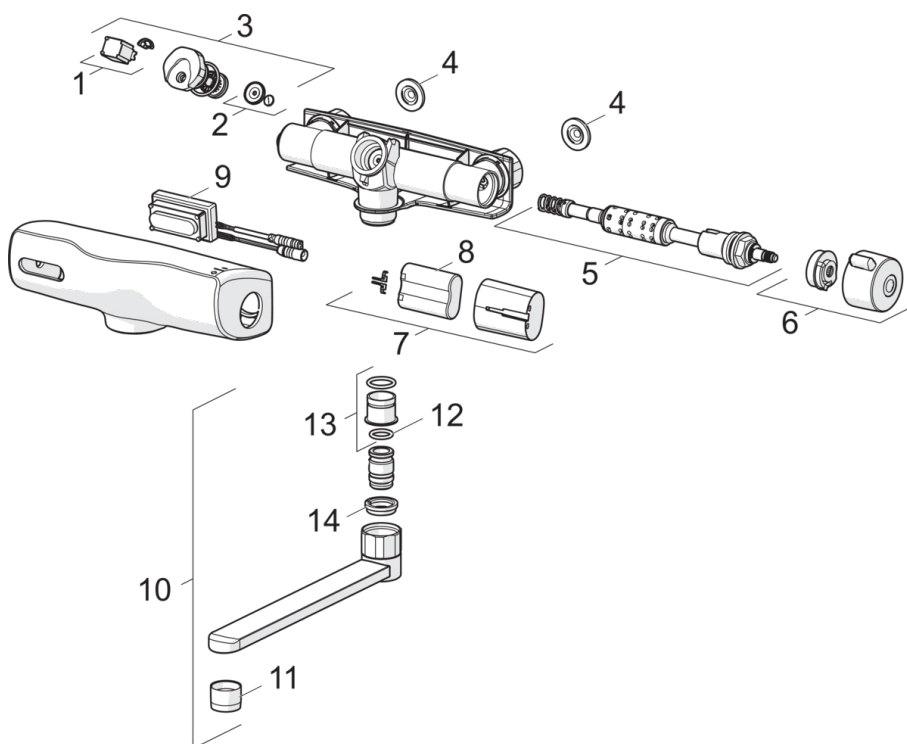

### SP6179

	Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01	Pilottiventtiili	199426V	6422186
02	Kalvo	199240V	6422183
03	Magneettiventtiili	199423V	6422185
04	Sihtitiiviste, G3/4	178375V	6422179
05	Pressostaatti-elementti	199434V	6422188
06	Lämmönsäätökahva	169945V	6422177
07	Paristokotelo	199438V	6422190
08	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09	Sensori, 6 V	600201V	6422198
10	Juoksuputki, L=100	211212	6517181
10	Juoksuputki, L=200	211222	6517250
11	Poresuutin, M22x1	199435V	6422189
12	O-renkas, 13.6x2.4	469360/10	6421897
13	Väliholkki (10 kpl), 18/20.6	219595/10	6421614
14	Pidätinrenkas (10 kpl)	219563/10	6421612