

EAN: 6414150052484

www.oras.com/lv/products/oras/product/6179



Bezkontakta izlietnes jaucējkrāns ar pagriežamu izteku, 6 l/min ūdens plūsmas un temperatūras regulēšanas rokturi. Baterijas elektroenerģijas (6 V) elektroapgāde. Temperatūras regulēšanas rokturī ir temperatūru ierobežojoša poga, kuru nospiežot var iestatīt karstu ūdeni.

- Sabiedriskie objekti, Veselība & Aprūpe
- Baterijas barošana, Bezkontakta
- Sienas montāža
- Hroms
- Swivel spout
- Temperatūras kontroles rokturis
- Dubļu filtrs
- Adjustable settings (with magnetic key)

Tehniskie dati

Plūsma

| | |
|--|----------------|
| Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) | 0.1 l/s |
| Normatīvais spiediens (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tehniskās īpašības

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Karstā ūdens piegāde | max. +70°C |
| Darba spiediens | 100 - 1000 kPa |
| Savienojuma izmērs | G3/4 |
| Iekārtas platums | CC150± 3 mm |
| Projekcija | 200 mm |
| Materiāls | brass |

Programmatūras iestatījumi

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Skalošanas periods | 2 s ± 1 s |
| Automātiskās skalošanas | off (off/24/48/72 h) |
| Automātiskās skalošanas periods | 30 s |
| Maksimālais plūsmas periods | 2 min |
| Atvēršanās diapazons | 0-5 cm |

Elektronika




| | |
|----------|-------------------------|
| Baterija | Lithium 2CR5 6 V |
|----------|-------------------------|

Noteikumi


| | |
|--------------------|----------------------|
| EMC Directive | CE 89/336/EEC |
| EN Standarts | EN 15091 |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822) |
| Aizsardzības klase | IP 55 |

Apstiprinājumu veidi

| | |
|-------------|----------------------|
| ETA-Danmark | VA 1.42/19635 |
|-------------|----------------------|

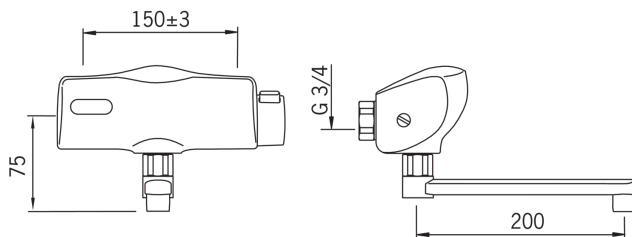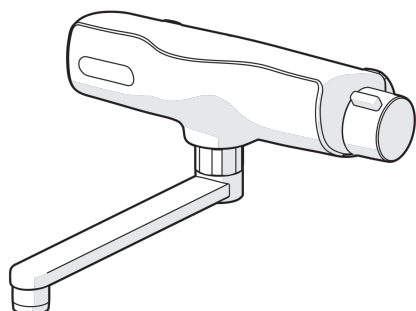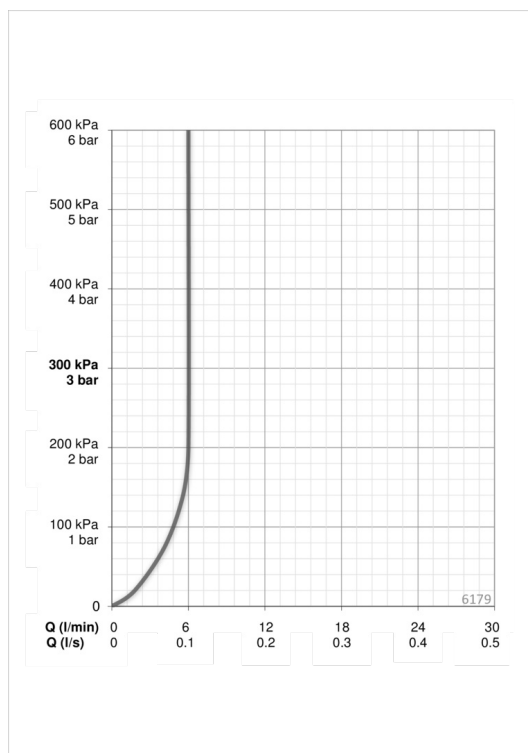

Rezerves daļas

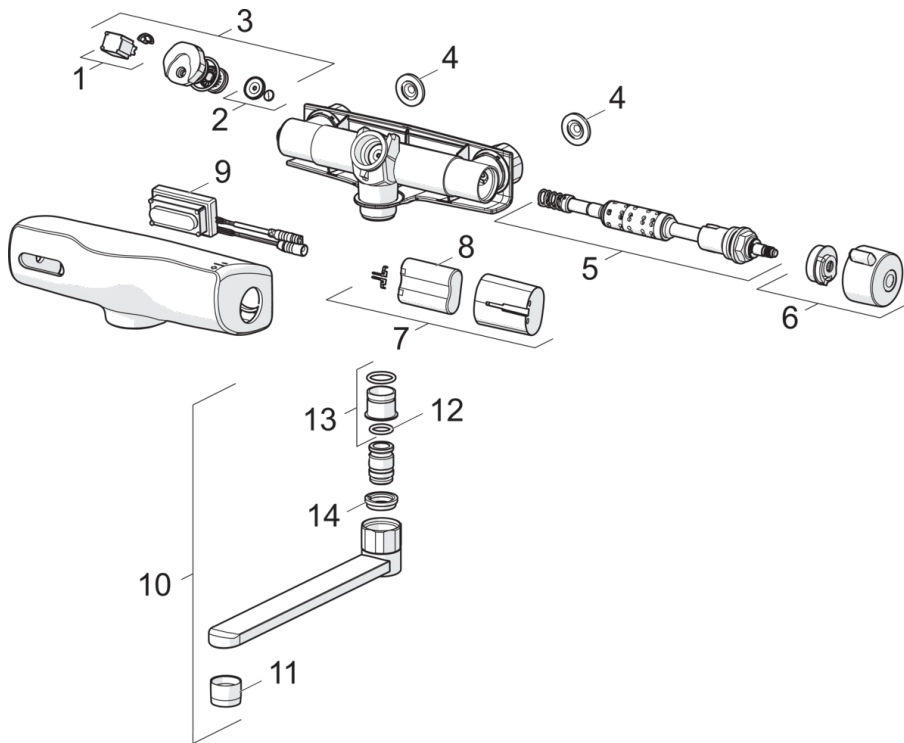

SP6179

| | Nosaukums | Kods |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 01 | Magnētiskais vārsts | 199426V |
| 02 | Membrāna | 199240V |
| 03 | Soleonīda ventīlis | 199423V |
| 04 | Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4 | 178375V |
| 05 | Pressostatic cartridge | 199434V |
| 06 | Temperatūras kontroles rokturis | 169945V |
| 07 | Baterijas kārba | 199438V |
| 08 | Baterija, 2CR5 6 V | 198330 |
| 09 | Sensors, 6 V | 600201V |
| 10 | Izteka, L=100 | 211212 |
| 10 | Izteka, L=200 | 211222 |
| 11 | Aerators, M22x1 | 199435V |
| 12 | Blīvgredzens, 13.6x2.4 | 469360/10 |
| 13 | Iemava, iepakojums (10 gab), 18/20.6 | 219595/10 |
| 14 | Sprostgredzens, iepakojums (10 gab.) | 219563/10 |