

EAN: 6414150061455  
LVI (Suomi): 6116913

[www.oras.com/fi/products/oras/product/6208C](http://www.oras.com/fi/products/oras/product/6208C)

Pintaosat kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Sähkökytkentä 12 V erillisen muuntajan kautta (Oras nro 199275). Parametrien vaihto tuotteen mukana toimitettavalla magneettiavaimella. Erillinen runko-osa Oras nro 6217A.

- Public & Semi-public, Health & Care
- Kromi
- Pintaosa, Sähkökytkentä erillisen muuntajan kautta, Kosketusvapaa
- Asetukset muutettavissa (magneettiavaimella)
- Piiloasennus seinään



## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Projektio	<b>250± 15 mm</b>
Materiaali	<b>brass</b>

### Ohjelmistoasetukset

Max. virtaama-aika	<b>2 min</b>
Avausetäisyys	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniikan tiedot





Sähköliitäntä	<b>12 V</b>
---------------	-------------


### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>

### Tyyp hyväksynät

STF sertifikaatti	<b>VTT-RTH-00025-09</b>
-------------------	-------------------------

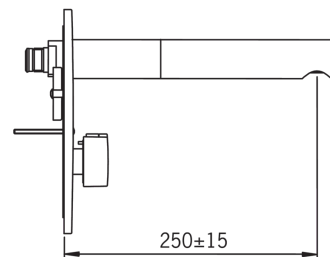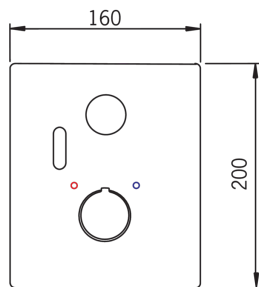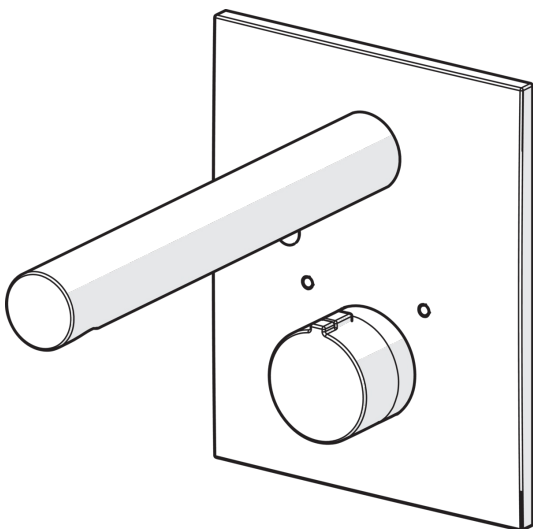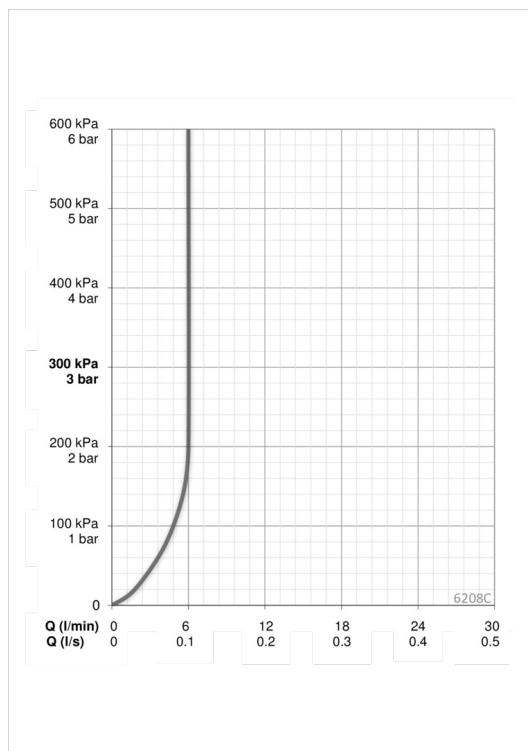

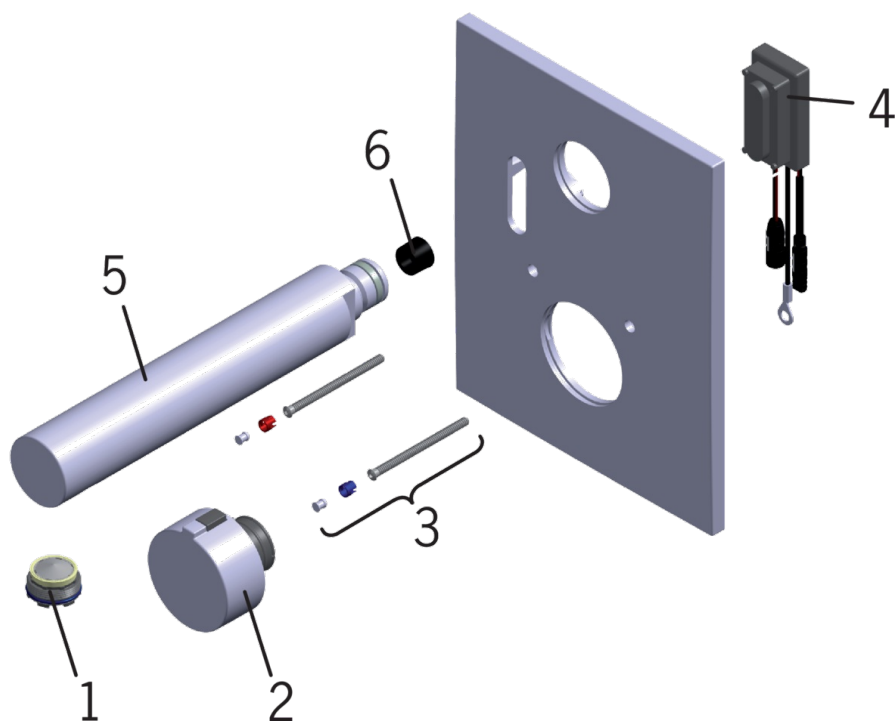

### SP6207C

	Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01	Poresuutin, M24x1	859323V	6422191
02	Lämmönsäätökahva	159080V	6420534
03	Varustepussi	600305V	6420535
04	Sensori, 12 V	600204V	6420537
05	Juoksuputki, L=185	600236V	6517100
05	Juoksuputki, L=250	600396V	6517101
06	Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018