

EAN: 6414150077456

www.oras.com/ee/products/oras/product/6664FTW



Kontaktivaba termostaadiga dušipaneel temperatuuriseadekahvaga. Pingestamine, 12 V läbi erald alaldi (Oras nr. 199275 kuni 4-le paneelile). Avanemine toimub käe viimisel sensori toimimisaslasse. Dušist voolab vesi senikaua, kuni dušivõtja on toimimisaslas. Toimimisalast lahkudes lakkab veevool automaatselt.

Eraldi on võimalik tellida: seebihoidja (Oras nr. 199880) ja käepide (Oras nr. 199881).

- Avalikud kasutuskohad
- Kontaktivaba segisti, Eraldi alaldi, Termostaatsegistid
- Seinapealne paigaldus
- Alumiinium/Kroom
- Temperatuuriseadekahv
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil
- Magnetvõtmeaga muudetavad seadistused

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.195 l/s
Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutusurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	CC150
Materjal	Alumiinium

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	5 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	5 min
Avanemiskaugus	0-5 cm

Elektronika


Elektriliides	12 V
---------------	-------------


Määrused

EMC Direktiiv	C E 89/336/EEC
EN standard	EN 1111 , EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

Tüübikinnitused

ETA-Danmark	VA 1.43/19334
-------------	----------------------

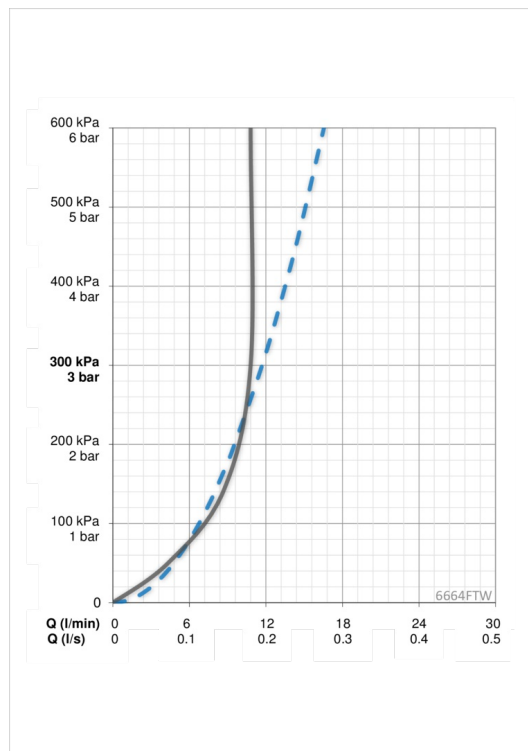

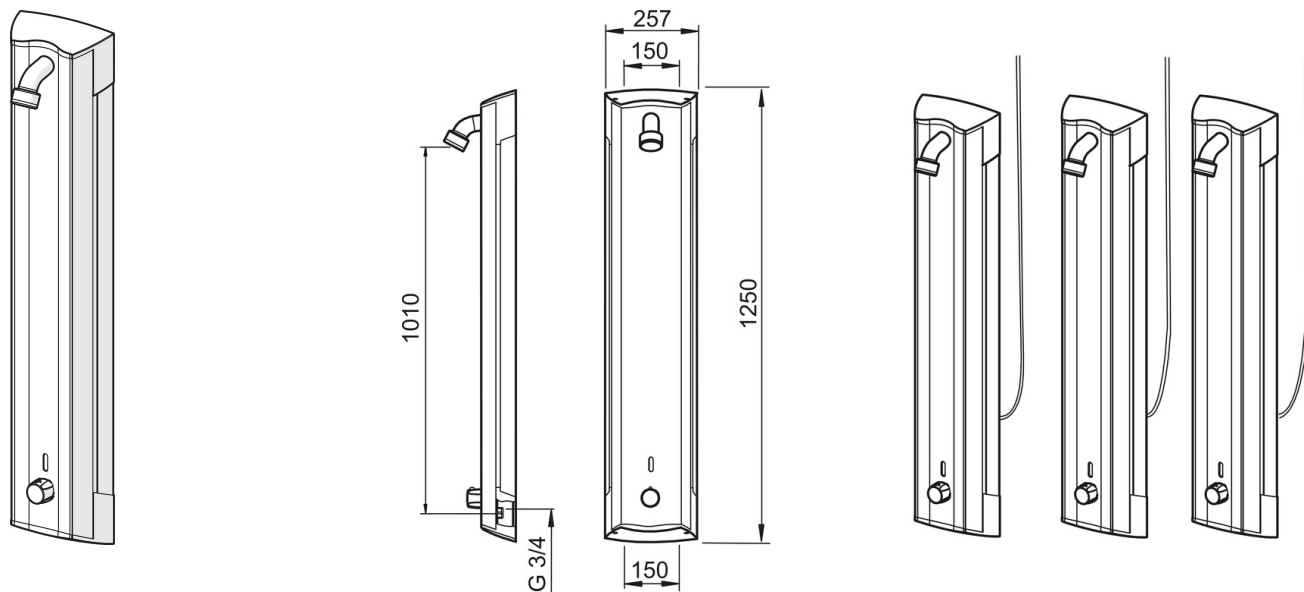

Varuosad

SP6664FTW

	Nimetus	Kood
01	Termostaat/seadeosa	178780V
02	Prügipüüdurid (2tk)	178295
03	Temperatuuriseadekehv	178794V
04	O-tihendikomplekt	178796V
05	Membraan koos tugialusega	199205V
06	Magnetventiil	199206V
07	Sensor, 12 V	600203V
08	Turvakate	199276V

