


EAN: 6414150088247  
[static.oras.com/7400U](http://static.oras.com/7400U)

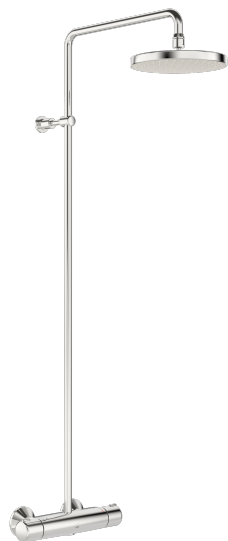

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Lietaus – vienodas ir švelnus vandens srautas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdancioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Išorinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Trumpinama

## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	<b>170 kPa</b>

### Techninės ypatybės


DN dydis	<b>DN 15</b>
Vandens temperatūra	<b>max. +65°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>G1/2</b>
Montavimo plotis	<b>CC150± 15 mm</b>
Projekcija	<b>427 - 452 mm</b>
Medžiaga	<b>Žalvaris</b>



### Reguliavimai

EN standartas	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>


### Sertifikatai ir Deklaracijos

KIWA SE	<b>1664</b>
---------	-------------

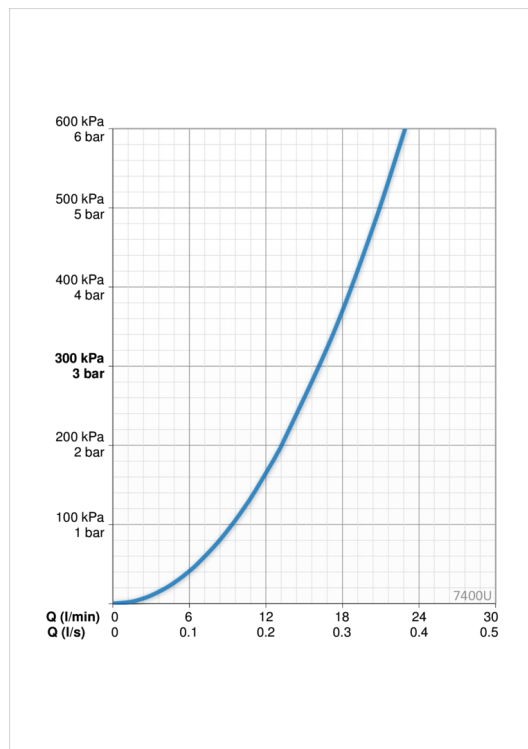

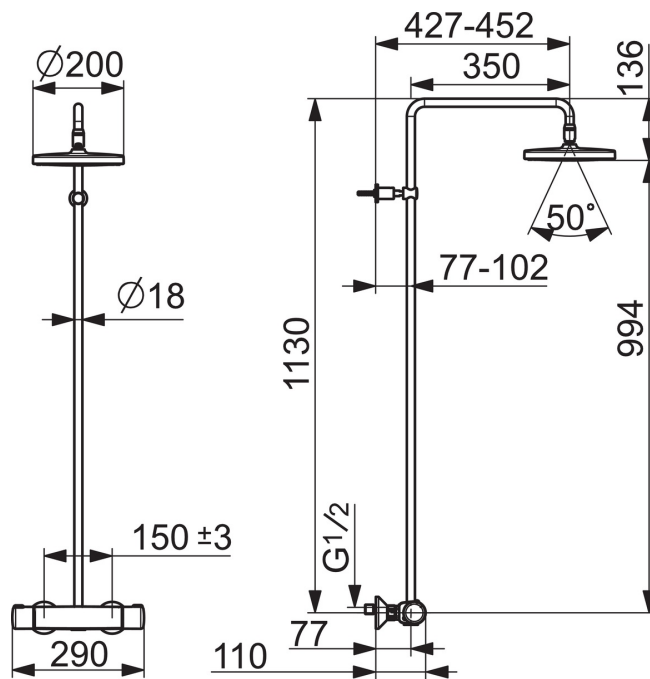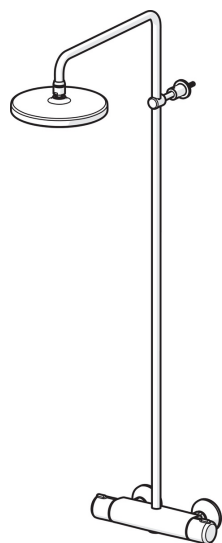

## Atsarginės dalys

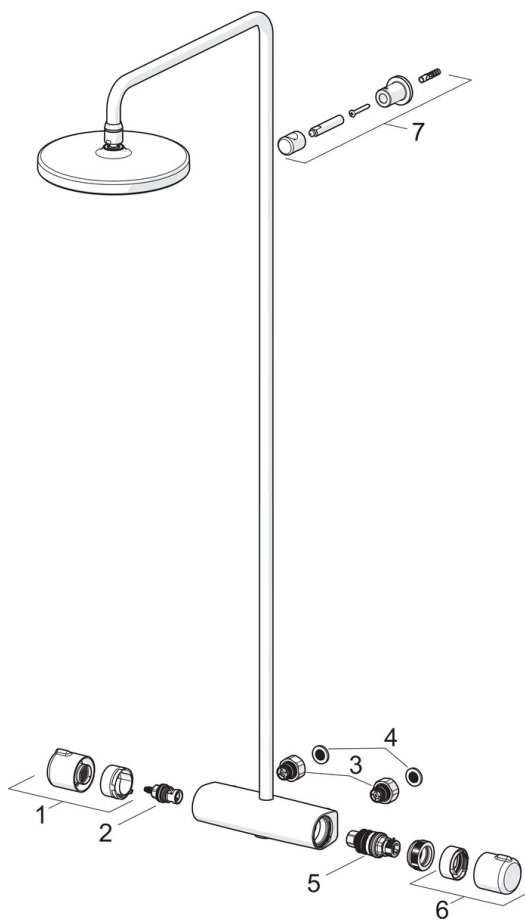

### SP7400

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	602430V
02	Darbinis ventilis	109898
03	Derinti	602438/2
04	Filtru tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė	602431V
07	Laikiklis dušo vamzdžiui	1001314V