

EAN: 6414150077333

[www.oras.com/lv/products/oras/product/7462U](http://www.oras.com/lv/products/oras/product/7462U)



Vannas un dušas termostata jaucējkrāns ar izteku. Ar ekscentra savienojumiem un dekoratīvām rozetēm. Temperatūras regulēšanas rokturis aprīkots ar temperatūras ierobežojošu pogu, iestatīta uz 38°. Plūsmas kontroles rokturis ar pārslēgu dušai un Eko plūsmas kontroli. Aprīkots ar dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Vannas istabā, Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Grozāms slēdzis, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Eko plūsmas kontrole
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i), Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei
- Ekscentra savienojums (-i), bez aizvara, Rozete (-s)

## Tehniskie dati

### Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.33 l/s</b>
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	<b>230 kPa</b>
Normatīvais spiediens (0.3 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tehniskās īpašības




Karstā ūdens piegāde	<b>max. +80°C</b>
Darba spiediens	<b>100 - 1000 kPa</b>
Savienojuma izmērs	<b>G1/2</b>
Iekārtas platums	<b>cc150 mm</b>
Projekcija	<b>159 mm</b>
Materiāls	<b>brass</b>

### Noteikumi


EN Standarts	<b>EN 1111</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	<b>1598</b>
---------	-------------

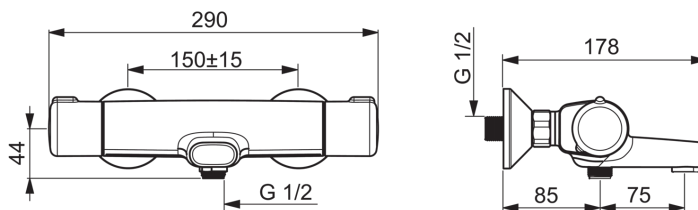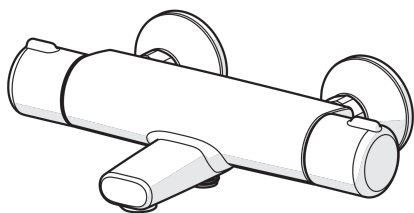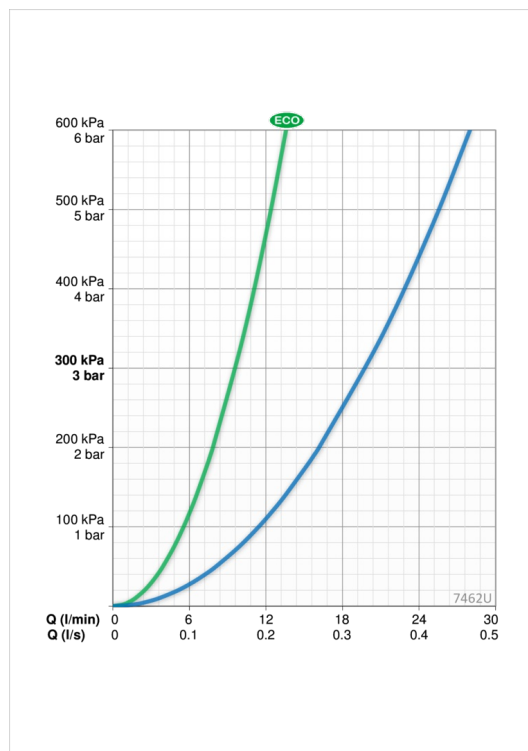

## Rezerves daļas

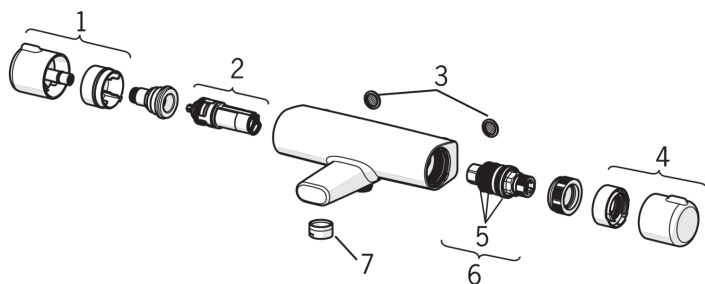

### SP7462

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	602452V
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Dubļu filtrs, DN15	198094/2
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4	178375V
04	Temperatūras kontroles rokturis	602431V
05	Blīvgredzenu komplekts	178796V
06	Termostata kasete	178780V
07	Aerators, M24x1	158556