

EAN: 6414150077364

www.oras.com/ru/products/oras/product/7462X

Термостатический смеситель для ванны и душа. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Рукоятка регулировки расхода с ограничителем EcoFlow и дивертером. В комплект входят обратные клапаны, грязевые фильтры и затворы.



- Ванная комната, Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер/регулятор расхода
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C, Настройки температуры фиксируются
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, регулятор температуры с термостатом
- Эксцентриковый соединитель, Накладка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	300 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	cc150 mm
Длина/расстояние	171 mm
Материал	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.

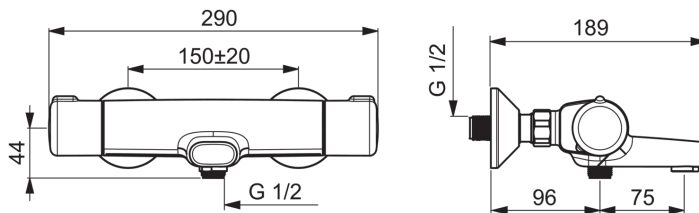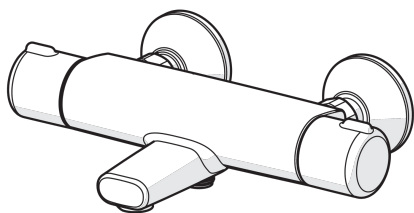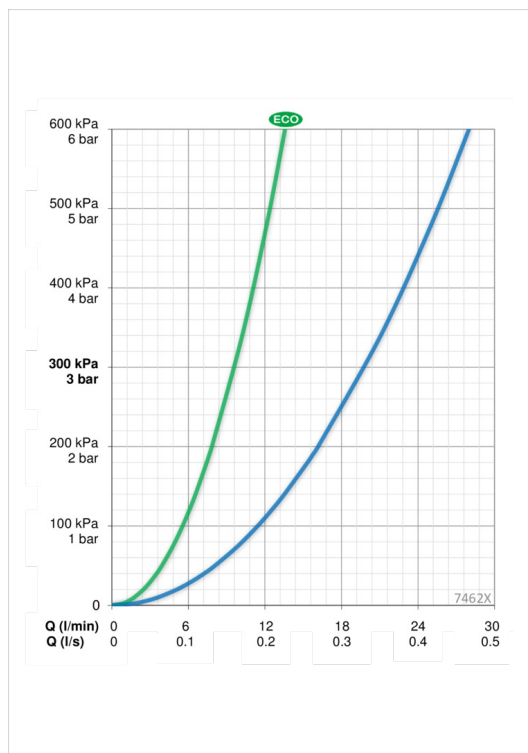

Запасные части

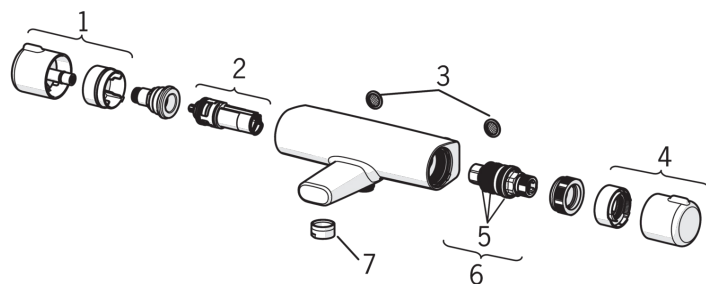

SP7462

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	602452V
02	Переключатель	601278V
03	Блок грязевых фильтров, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	178375V
04	Ручка регулировки температуры	602431V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V
07	Аэратор, M24x1	158556