



Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa iso kattosuihku (360 x 220 mm) ja käsिसuihku. Hanan päällä tilava, turvalasista tehty hylly. Helppokäyttöiset kahvat ja vaihdin. Lämpötilanrajoitin kahvassa. Oras Hydractiva Style -käsisisuihku, jossa kolme toimintoa. Sisältää seinäkiinnikkeen. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Harmaa.

Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot.

- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi/Harmaa
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisisuihku, Sadesuihku/Yläsuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm), Nivelletty suihkulautanen
- Pulssimainen vesisuihku, Intensiivinen vesisuihku, Herkkä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit
- Kulmavirheen sallivat epäkeskoliittimet
- Turvalasinen kansi

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	<b>0.23 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	<b>210 kPa</b>


### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +80°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitännäskoko	<b>G1/2</b>
Asennusleveys	<b>CC150 mm</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>


### Määräykset

EN standardi	<b>EN 1111</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

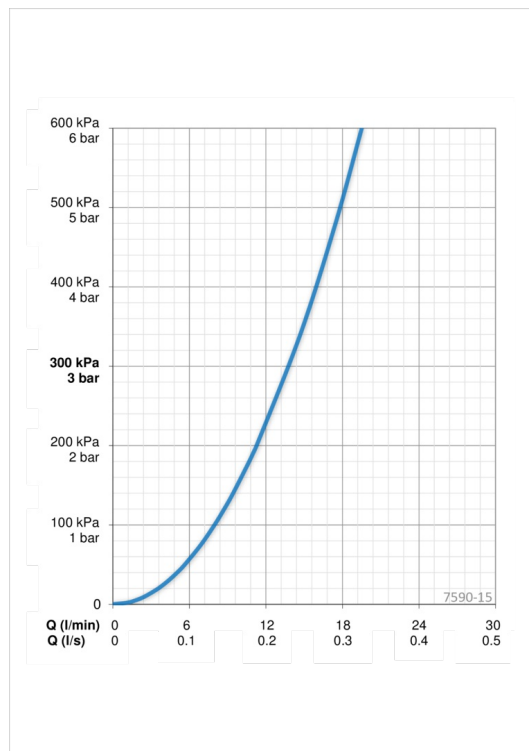

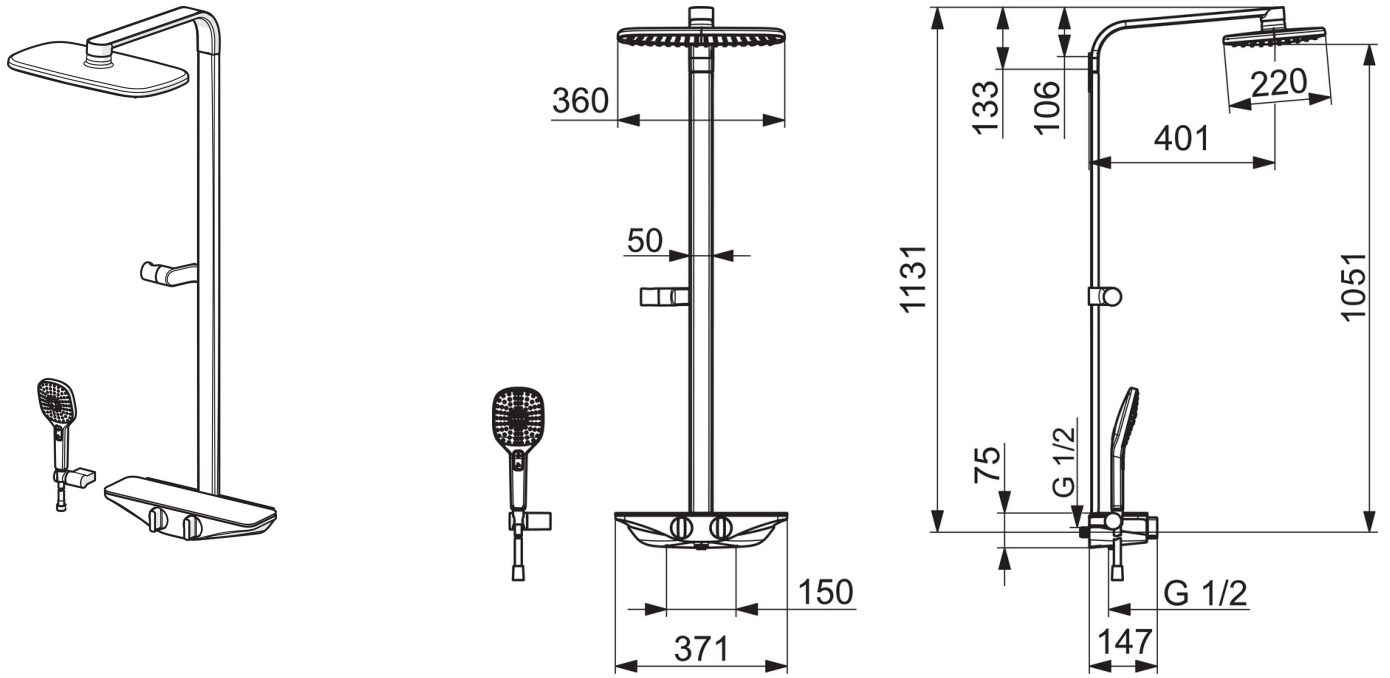

## Varaosat

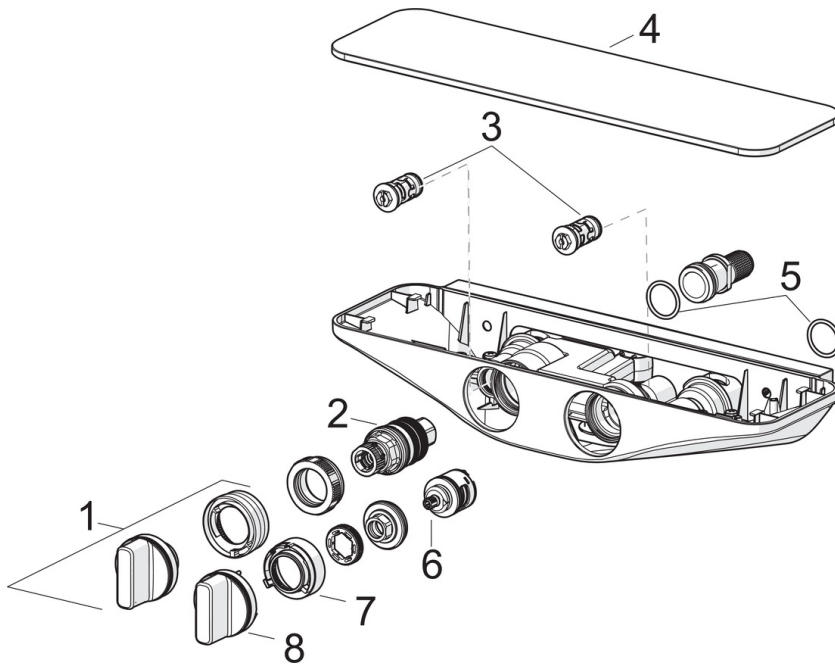

### SP7590U-15

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva	1000791V	6420584
02 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä, (9/2018 -)	1004950V	6420674
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	602346V	6420558
04 Peitelevy Harmaa	1003059V	6420593
05 O-rengas, 25.07x2.62	602674V	6420581
06 Vaihdin/Säätöosa	198282V	6422112
07 Virtauksenrajoitin	1000699V	6420582
08 Määränsäätökahva	1000716V	6420583