

EAN: 6414150083068

www.oras.com/lv/products/oras/product/7590-15



Termostata duša ar lietus dušu un rokas dušu. Plašs plaukts, kas izgatavots no rūdīta stikla, ērti lietojamiem vadības rokturiem un pārslēdzēju. Temperatūras ierobežotājs rokturī. Oras Hydractiva Style rokas duša ar 3 režīmiem: Jūtīga (liela un maiga), Intensīva (spēcīga) un Pulsējoša (masāžas), iekļauts rokas dušas balsts. Lietus dušas izmērs: 360 mm x 220 mm. Komplektā taisnie savienojumi ar aizvāriem, dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms/Pelēks
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Iebūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Virsduša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Rotējošs lodveida savienojums
- Pulsējoša, Intensīva, Maiga
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Drošs stikls, BLUESWITCH Trīseju vārsts

Tehniskie dati

Plūsma


Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.23 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	210 kPa


Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	CC150 mm
Materiāls	brass


Noteikumi

EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

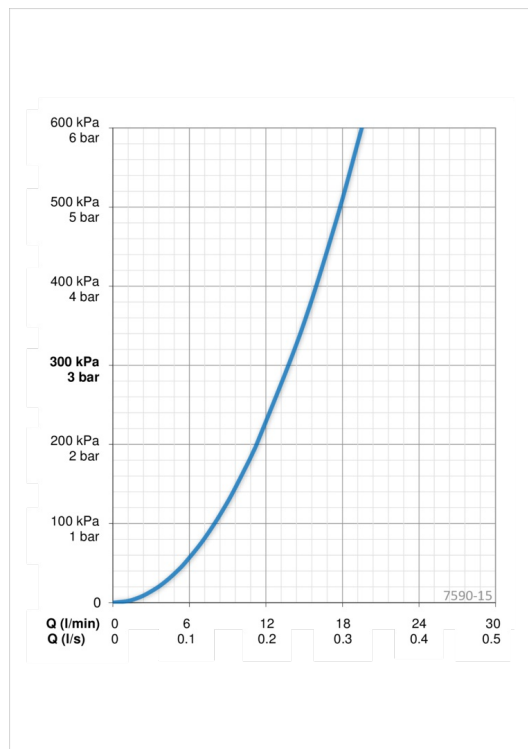

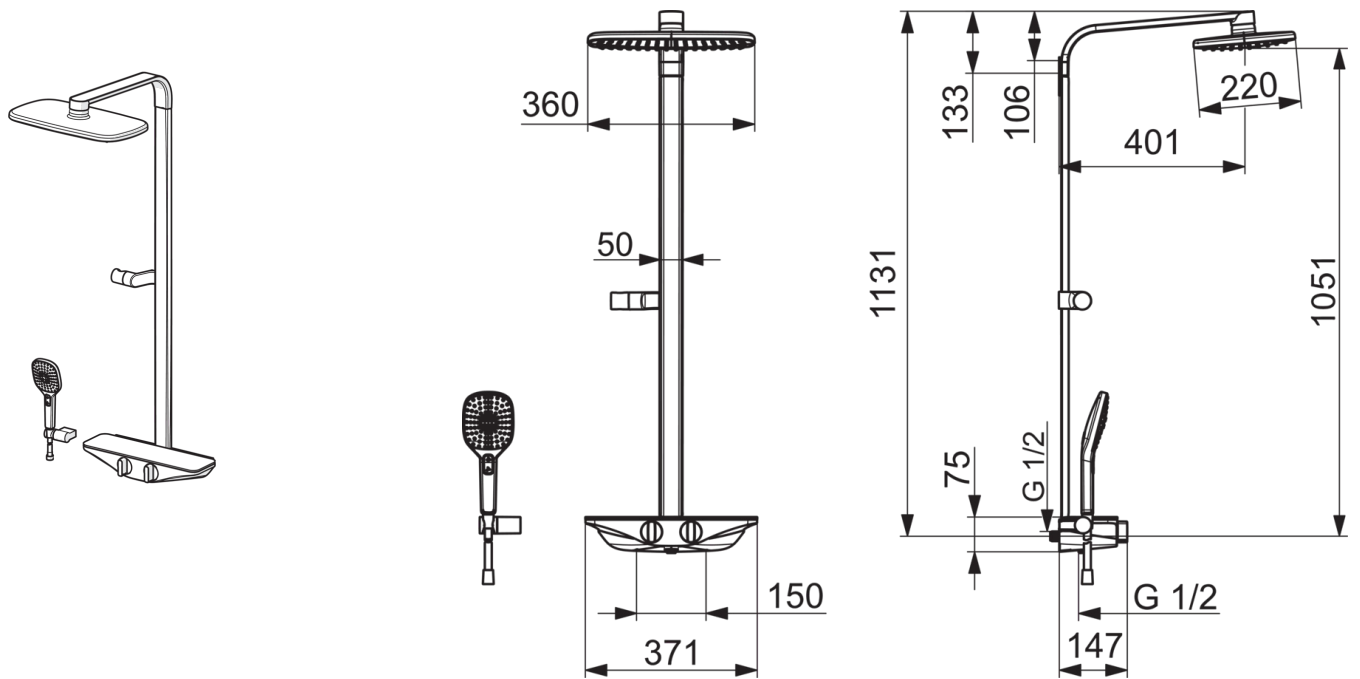

Rezerves daļas

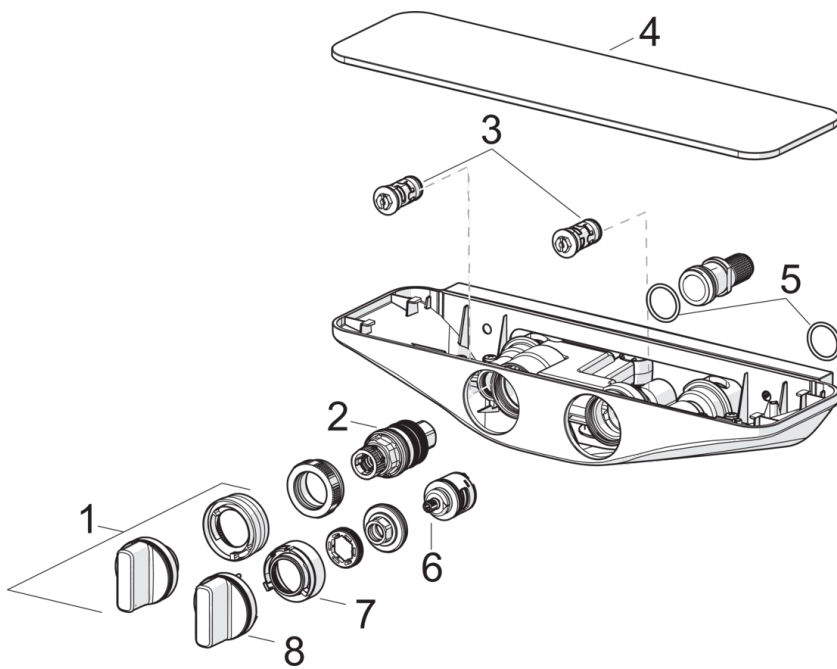

SP7590U-15

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis	1000791V
02	Termostata kasete	178780V
03	Pretvārsts D15, (9/2018 -)	1004950V
03	Pretvārsts D15	602346V
04	Dekoratīvā daļa Pelēks	1003059V
05	602674V	
06	Trīseju vārsts	198282V
07	Plūsmas regulators	1000699V
08	Plūsmas kontroles rokturis	1000716V