

EAN: 6414150073229

www.oras.com/ee/products/oras/product/8710F

Jäiga jooksutoru ning pööratava õhustiga valamusegisti. Kerge hetkelise vajutusega jooksutorule avaneb segisti 6 sekundiks (tehasease). Vajutades jooksutorule ühe sekundi, avaneb segisti minutiks. Vajutades jooksutorule 4 sekundit, lülitub segisti nn. puhastamise režiimile ning püsib suletuna 20 sekundit. Segisti temperatuuriseadekahv toimib samaaegselt ka külma ja sooja vee vooluhulga seadjana. 6 V patareitoide. Disain Rodrigo Torres. F= painduvad ühendustorud.

- Vannituba
- Tiptronic, Patareitoitelised segistid
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom/Valge
- Jäik jooksutoru
- Muudetav voolamisnurk, HONEYCOMB® - täiustatud katlakivivastane kaitse
- Temperatuuriseadekahv
- Magnetventiil, Funktsioonide indikaatorituled, Patarei tühjenemise indikaator
- Adjustable settings (with magnetic key)



Tehnilised andmed

Vooluhulk

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) | 0.07 l/s |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tehnilised omadused

| | |
|---------------|-----------------------|
| Kuum vesi | max. +70°C |
| Kasutussurve | 100 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt | G3/8 |
| Tööulatus | 118 mm |
| Materjal | brass |

Tarkvaraseaded

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Automaatloputus | off (off/12/24/48/72 h) |
| Automaatloputuse periood | 30 s (10-600 s) |
| Maksimaalne vee vooluaja pikkus | 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s) |

Elektronika

| | |
|---------|-------------------------|
| Patarei | Lithium 2CR5 6 V |
|---------|-------------------------|

Määrused


| | |
|---------------|-----------------------|
| EMC Direktiiv | CE 2004/108/EY |
| EN standard | EN 15091 |
| Hääleklass | I (ISO 3822) |
| Kaitseklass | IP 44 |


Tüübikinnitused

| | |
|-----------------|-------------------------|
| STF-sertifikaat | VTT-RTH-00006-16 |
| KIWA SE | 1596 |




reddot award 2016
winner

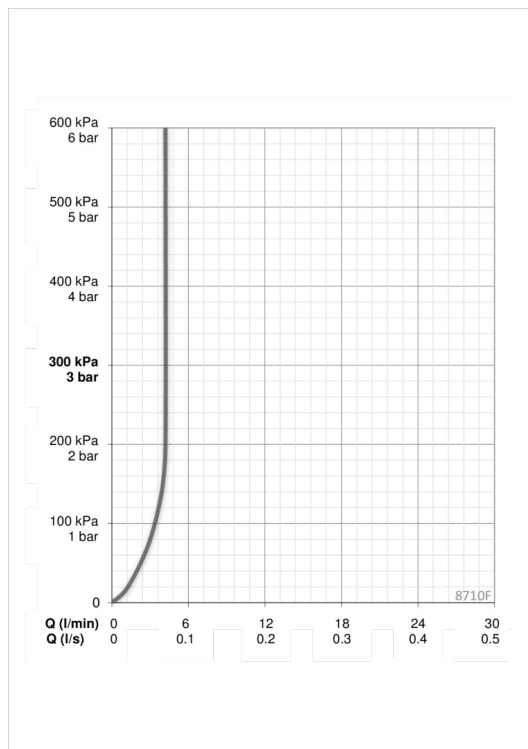

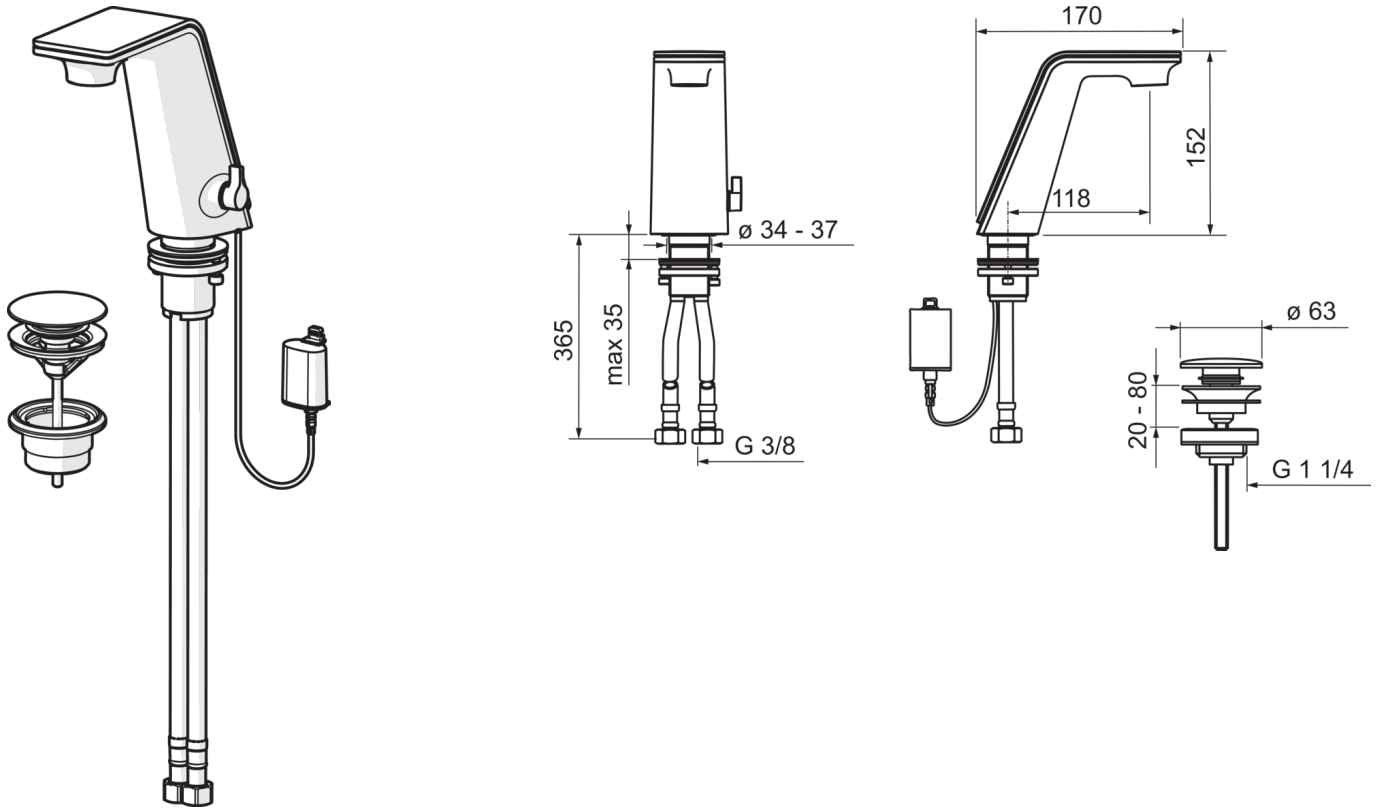

Varuosad

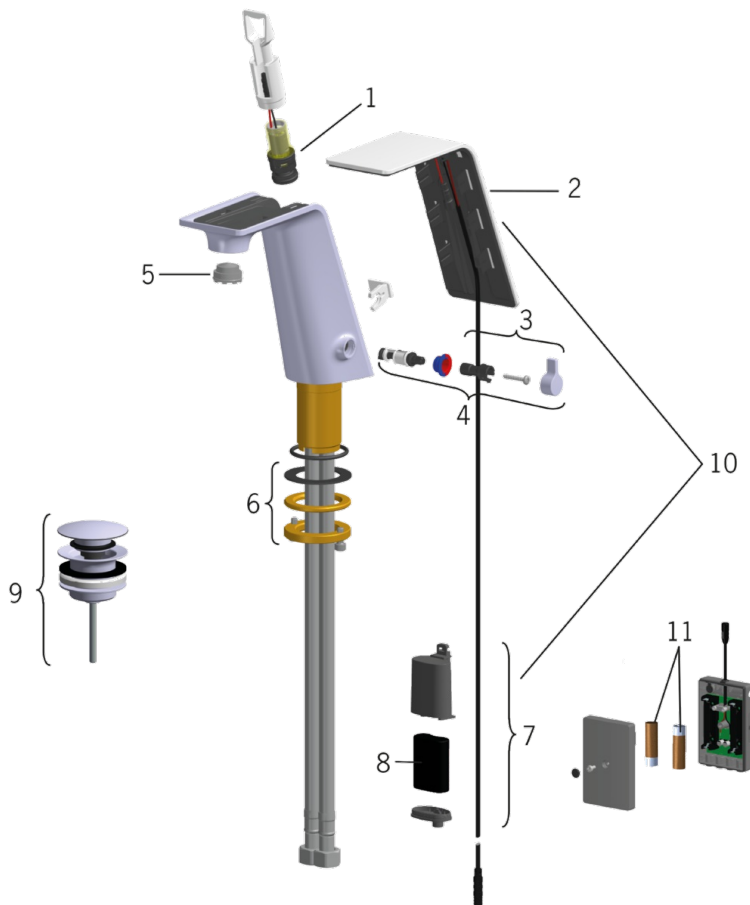

SP8710F

| | Nimetus | Kood |
|----|------------------------------------|---------|
| 01 | Magnetventiil vooluhulga piirajaga | 601697V |
| 02 | Kate kompl. | 601711V |
| 03 | Temperatuuriseadekahv | 601709V |
| 04 | Temperatuuriseadja | 601707V |
| 05 | Õhusti ja võti, M21.5x1 HC B | 601920V |
| 06 | Paigaldusmutrite kompl. | 859114V |
| 07 | Patareikarvik kompl. | 199417V |
| 08 | Liitumpatarei, 2CR5 6 V | 198330 |
| 09 | Vajutatav põhjaklapp | 159056V |
| 10 | Remondikomplekt, 08/2019 - | 602708V |
| 11 | Patarei, 1,5 V AA Lithium | 600599V |